



МАРТ

E-МАРТ  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
RUSGUARD

<https://emart.su/brands/rusguard/>

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный     | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва          | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар       | 8 861 205-62-66 |


[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

## 1. Технические характеристики

| Наименование   | Значение  |
|--|---|
| Режимы работы  | Считыватель предназначен для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа.<br>Литой корпус считывателя выполнен из прочного алюминиевого сплава.  |
| Рабочая частота<br>Тип идентификаторов<br>Дальность чтения | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13,56 МГц</li> <li>• Mifare Ultralight и DesFire (чтение UID), Mifare ID\Classic\Plus S11 и S13 (чтение UID и защищенной области памяти)</li> <li>• До 4 см</li> </ul> |
| Питание  | 8-15В, 80 мА (максимум)   |
| Интерфейсы   | Порт Micro-USB для настройки и обновления прошивки  |
| Выходной протокол  | Wiegand-26, Touch Memory, Rbus  |
| Климатический диапазон эксплуатации                        | от -40 до +55С  |
| Комплектация   | Считыватель, краткая инструкция, упаковка.  |
| Гарантия   | 5 лет.  |
| Вес / габариты   | 500 грамм / ШхВхГ: 58x120x20 мм.  |

## 2. Габариты и крепежные отверстия

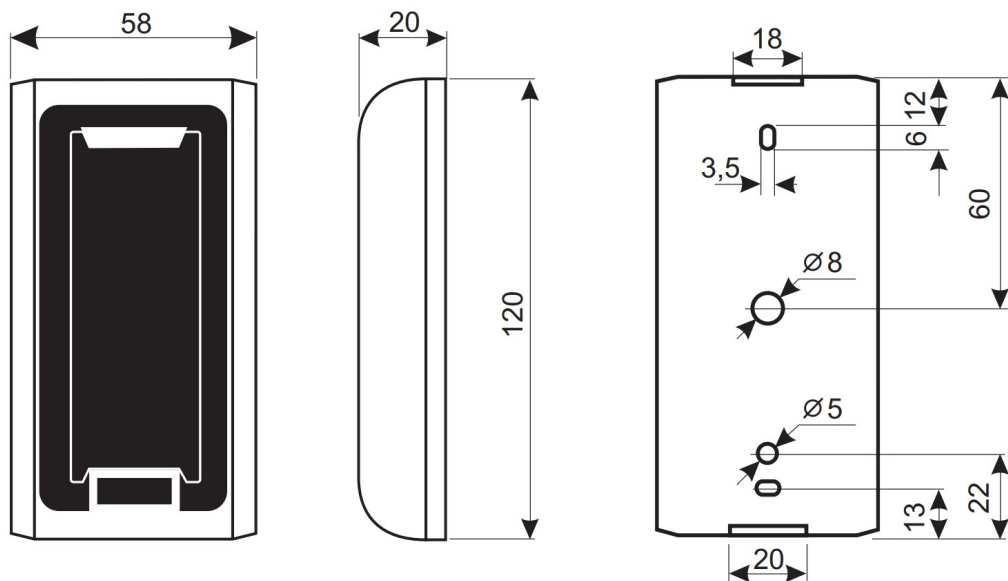

### 3. Подключение к контроллеру

| Цвет провода | Wiegand | Touch Memory | RS-485 | Rbus |
|--------------|---------|--------------|--------|------|
| Желтый       | W0      | W0           | —      | W0   |
| Синий        | W1      | 0V           | —      | W1   |
| Зеленый      | LG      | LG           | —      | —    |
| Белый        | LR      | LR           | —      | —    |
| Оранжевый    | SP      | SP           | —      | —    |
| Коричневый   | —       | —            | —      | —    |
| Красный      | 12V     | 12V          | 12V    | 12V  |
| Черный       | 0V      | 0V           | 0V     | 0V   |
| Розовый      | —       | —            | A      | —    |
| Фиолетовый   | —       | —            | B      | —    |



### 4. Гарантийные обязательства

Гарантия на изделие - 5 лет со дня продажи считывателя. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основаниями для прекращения гарантийных обязательств могут быть:

- несоблюдение данного Руководства;
- наличие механических повреждений или следов воздействия воды и/или агрессивных веществ;
- наличие следов некавалифицированного вмешательства в схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет возникшие неисправности. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

М.П.



Скачайте подробную инструкцию на сайте

[www.rgsec.ru](http://www.rgsec.ru)