

## ОПИСАНИЕ

### ◆ Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Цветная камера автоматически усиливает видеосигнал при уменьшении освещенности.

### ◆ Автоматическое управление электронным затвором (AES)

Отвечает за определение степени освещенности и установку затвора камеры в нужное положение.

### ◆ 3D-NR и 2D-NR

Системы подавления шумов при недостаточном освещении.

### ◆ D-WDR

Технология позволяет использовать в камере расширенный динамический диапазон с высокой цифровой обработкой сигнала. Позволяет получать высококачественное видеоизображение одновременно ярких и темных участков одного кадра.

### ◆ Компенсация заднего света (BLC)

Позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию.


### ◆ Система

PAL или NTSC.

### ◆ OSD меню

OSD меню позволяет существенно расширить возможности настройки камеры для просмотра объектов с различными условиями освещения.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

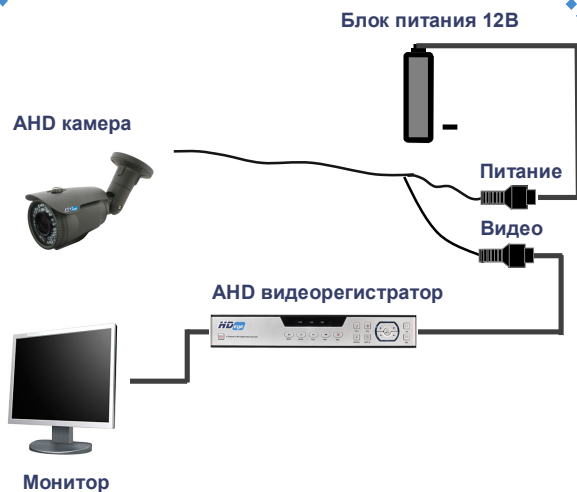

### Подключение:



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ◆ Полное наименование

HDeye C-101/1

### ◆ Серийный номер

\_\_\_\_\_

### ◆ Дата покупки

\_\_\_\_\_

### ◆ Подпись продавца

М.П.

Срок гарантии на продукцию HDeye составляет один год с даты приобретения оборудования. HDeye подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии.

### Условия гарантии

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать организации, продавшей данное изделие.
2. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
3. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических повреждений; нарушений требований к монтажу; не соблюдения условий эксплуатации, в том числе эксплуатации оборудования вне заявленного диапазона температур; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.), а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

По техническим и гарантийным вопросам:  
[support@hdeye.ru](mailto:support@hdeye.ru)

## ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

### 1. Нет изображения.

- Проверьте напряжение питания и ток потребления камеры.
- Проверьте все подключения, возможно коннектор видео не подключен или подключен не корректно.

### 2. На изображении видны движущиеся полосы или рябь.

- Возможно помехи в источнике питания, используйте фильтр.
- Проверьте монитор и прочее оборудование, которое используете.

### 3. Непрерывное переключение режима баланса белого

- Источник люминесцентного освещения находится в поле зрения камеры.
- Увеличение расстояния между камерой и лампами, изменение поля зрения камеры, а также уменьшение кол-ва люминесцентных ламп должно устранить проблему.
- Используйте камеру и источник питания с внешней синхронизацией.

### 4. Изображение пропадает или сильно искажено

- Напряжение источника питания не стабильно .

### ОСТОРОЖНО

Риск поражения электрическим током. Не открывать!

НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС ВИДЕОКАМЕРЫ БЕЗ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА. НЕ КАСАЙТЕСЬ КОРПУСА ВИДЕОКАМЕРЫ В МОМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

### ВНИМАНИЕ

- ◆ Не устанавливайте видеокамеру лицом к солнцу или другому яркому объекту—это может повредить матрицу.
- ◆ Избегайте использования видеокамеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура от -30 °С до 50 °С. Рекомендуемая температура от -20 °С до 40 °С.
- ◆ Не устанавливайте видеокамеру вблизи радиатора или других обогревательных приборов.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HDeye C-101/1
Матрица	1/4" CMOS 1.0 Мр (720р)
Разрешение	1280x720 (50 к/с)
Чувствительность	0 лк (ИК вкл.)
Электронный затвор	Авто, 1/50 ~ 1/50000
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК	30 метров
Видео выход	AHD / CVBS
Регулировка усиления	Авто
Объектив	2.8 - 12 мм
3D-NR	Да
2D-NR	Да
D-WDR	Выкл. / Вкл. (Уровень 0-8) / Авто
BLC	Да
Sense-UP	X2 - X30
OSD меню	Да
Язык меню	Английский, Русский и еще 10 видов
Питание	DC 12В / 400 мА
Класс защиты	IP66
Габаритные размеры	87,5 мм(В)×88,5 мм(Ш)×237,7 мм(Г)
Вес	590 г
Рабочая температура	-30~ + 60 °С

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

No	Наименование	Модель	Кол-во
1.	Уличная AHD камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой	C-101/1	1
2.	Инструкция	C-101/1	1

# HDeye

## C-101/1



Уличная AHD камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой

[www.hdeye.ru](http://www.hdeye.ru)



Перед подключением питания прочтите инструкцию!  
- Установка и обслуживание камеры производится только квалифицированным персоналом.  
- Не пытайтесь разбирать камеру или самостоятельно производить ее ремонт — это приведет к утрате гарантии.