



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OXGARD

<https://emart.su/brands/oxgard/>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66




www.emart.su

mail@emart.su



Турникеты
Ограждения
Калитки
Картоприёмники

ТОБ ПРЕСТАВЛЯЮТ

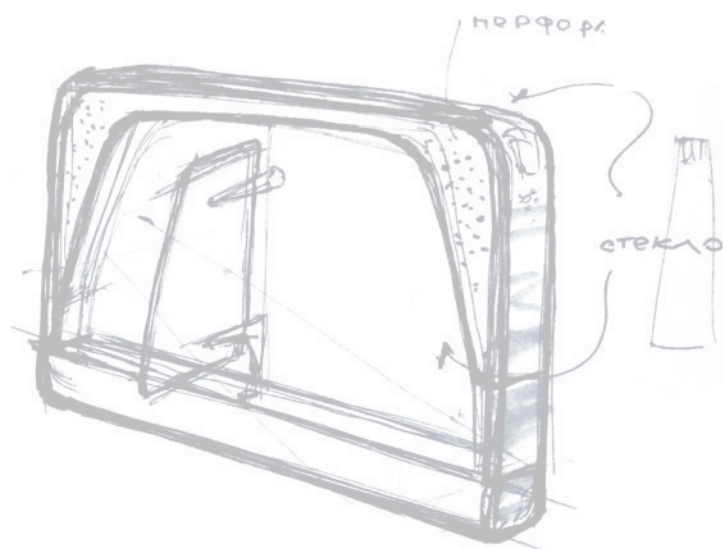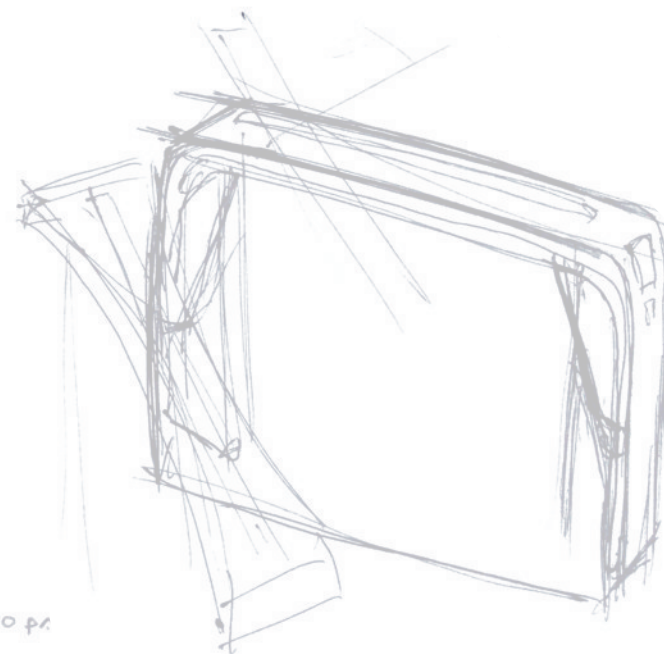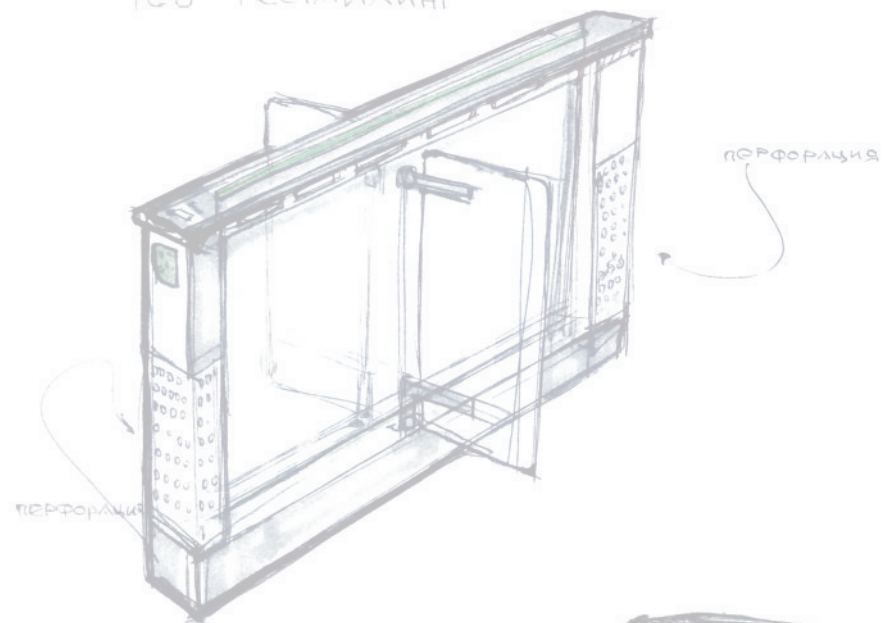

Ведущий российский производитель оборудования для систем контроля доступа.

С 2004 года мы обеспечиваем безопасность объектов более чем в 20 странах мира.

Наличие собственного производства полного цикла в Санкт-Петербурге позволяет нам гарантировать стабильность поставок, поддерживать высокий уровень локализации и контролировать качество на каждом этапе: от разработки до серийного выпуска изделий.

парк оборудования
более

300
станков

ассортимент
выше

10 000
наименований

собственная производственная
площадка

35 000 м²

более

200
сотрудников

более

9 000
довольных клиентов


более

100 000
ежегодно производимых
изделий

Наши преимущества:



20 лет на
рынке




новые
технологии




конкурентная
цена



обучение



полный
цикл



контроль
качества



запатентованные
разработки



техподдержка



Турникеты - триподы	4
Турникет Cube C-04	5
Турникет Cube C-05	6
Турникет Cube C-21	7
Моторизованные триподы	8
Запатентованная технология складывания планок	9
Турникет Praktika T-01	10
Турникет Praktika T-02	11
Турникет Praktika T-02-A	12
Мобильные проходные	13
Турникет Praktika T-03	14
Турникет Praktika T-03-D	15
Турникеты - с распашными створками	16
Турникет Praktika T-04	17
Формирование проходной из модулей турникетов	20
Турникет Praktika T-05	22
Турникет Praktika T-06	24
Турникет Praktika T-07	25
Преимущества турникетов T-06 и T-07	26
Турникет Praktika T-08	28
Турникет Praktika T-08-LED	30
Идентификаторы прохода	32
Электронная проходная	33
Quick Line QL-01	34
Кастомизация	35
Quick Line QL-04	36
Quick Line QL-05	40

Картоприемники	43
Praktika K-01	44
Quick Line K-02	44
Турникеты - полноростовые	45
Полноростовой турникет Praktika T-10	46
Полноростовой турникет Praktika T-10 DP	48
Полноростовой турникет Cube C-10	49
Полноростовой турникет Quick Line QL-10	51
Полноростовой турникет Quick Line QL-10	52
Калитки	53
Моторизованные	54
Механические	57
Ограждения	62

Турникеты

триподы


Простая и надёжная конструкция из трёх поворотных планок, закреплённых на центральной стойке, делает применение трипода практически универсальным.

В зависимости от задач, можно выбрать **электромеханический** или **моторизованный** вариант. Первый обеспечивает ручное управление, второй осуществляет проворот планки с помощью электромотора.



Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей и окрашенной стали
- индикация прохода
- механическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

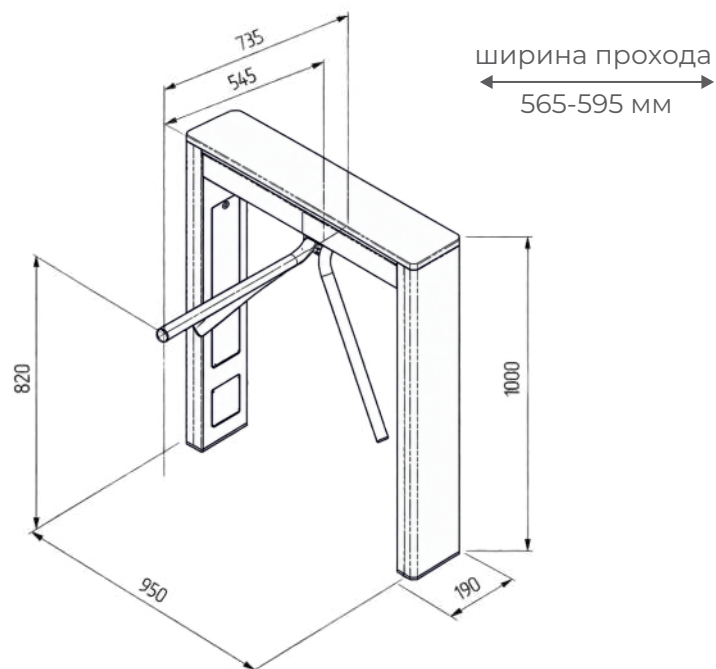

Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник


Характеристики

- питание 12 В
- мощность 40 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей и окрашенной стали
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

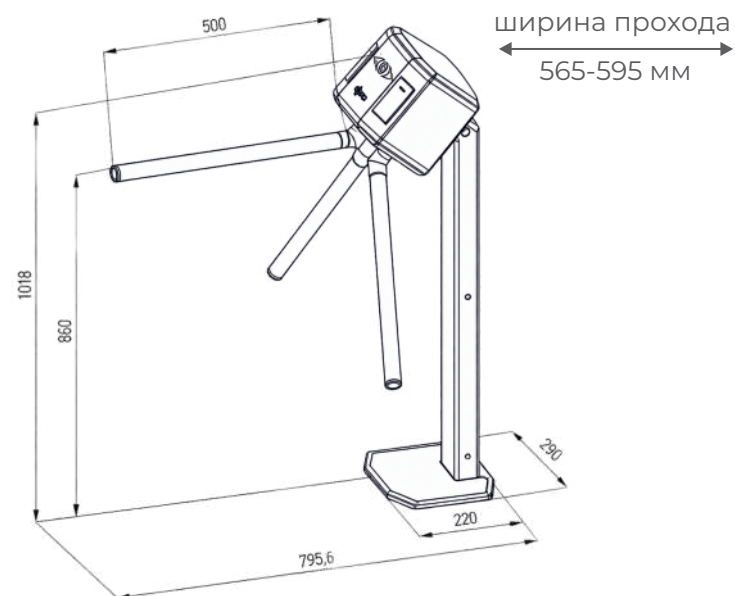


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер


Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Описание

- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

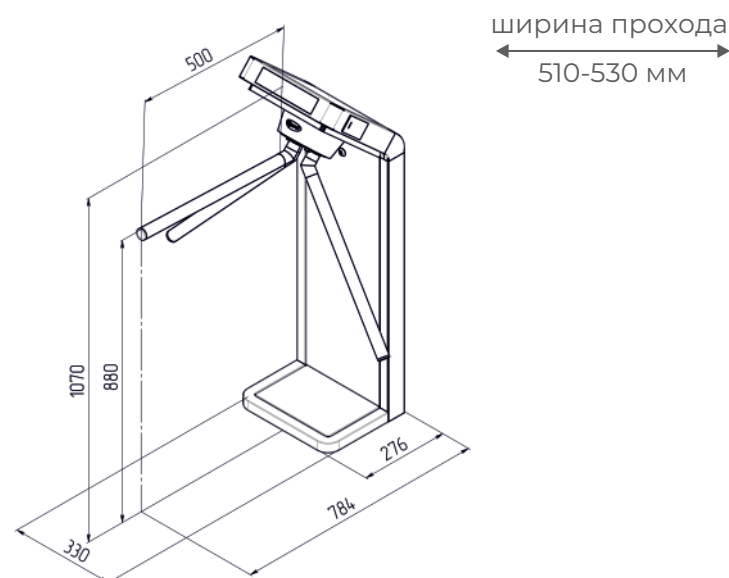


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



окраска
по шкале RAL


Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Моторизованные триподы

Моторизованный привод обеспечивает плавное и точное управление. Электроника самостоятельно определяет направление движения пользователя, после чего доворачивает планку для комфортного прохода.

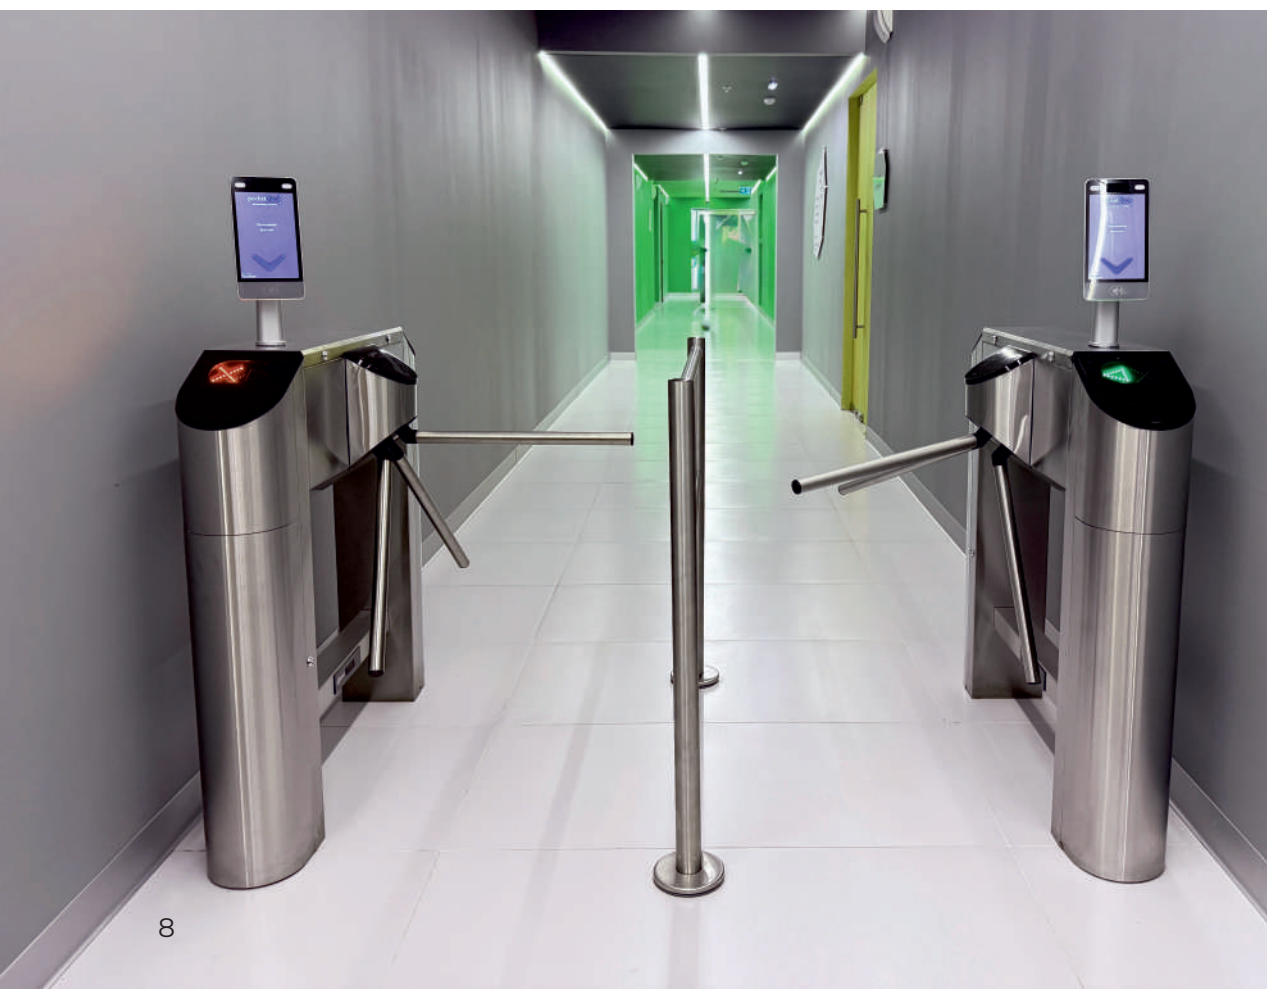


Запатентованная технология складывания планок



Режим **«Антипаника»** в турникетах — это специальный режим работы, при котором все преграждающие элементы устройства мгновенно разблокируются или убираются, обеспечивая беспрепятственный проход людей.

Все турникеты **Oxgard** поддерживают режим ручной или автоматической **«Антипаники»**, а моторизованные турникеты **Oxgard** серии Praktika обладают уникальной запатентованной технологией складывания планок по кругу, что позволяет в аварийном случае освобождать максимальное пространство для прохода людей.



Praktika T-01

турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

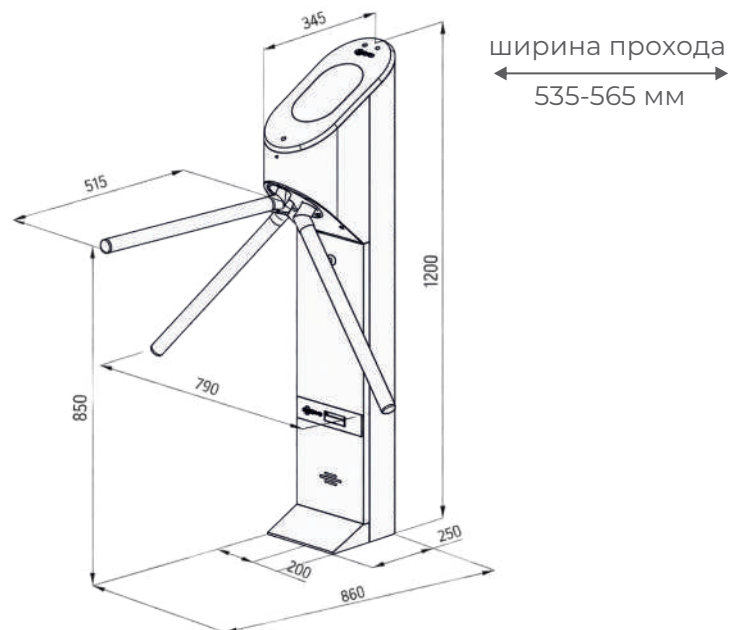


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



окраска
по шкале RAL

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Praktika T-02

турникет



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



автоматическая
антипаника




мотор



Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

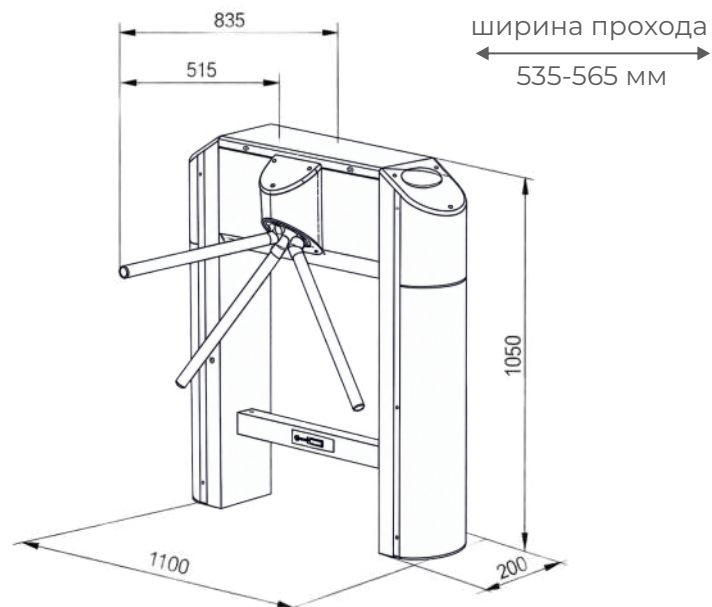


Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Praktika T-02-A

турникет



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



автоматическая
антипаника




мотор



относительная
влажность

Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

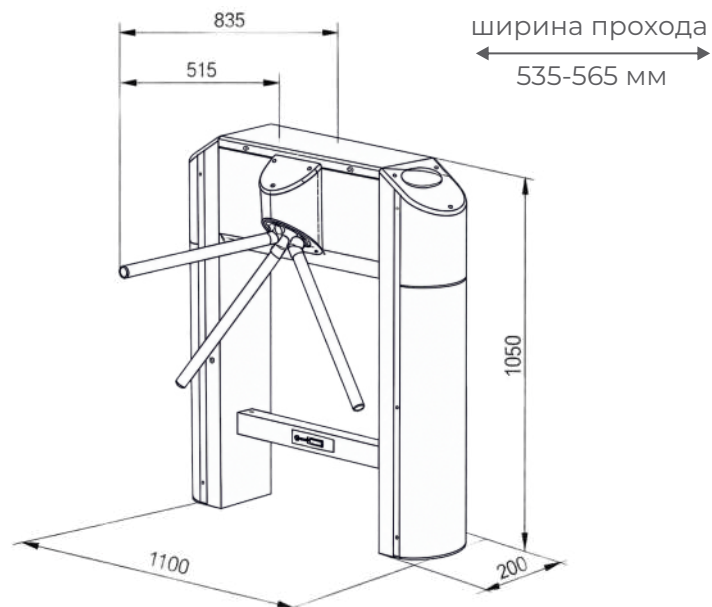


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Мобильные проходные



Временные проходные используются на выставках, концертах, строительных площадках или сезонных производствах.

Турникеты устанавливаются на подиумы — это защищает напольное покрытие от повреждений и позволяет скрыто проложить кабели.

Благодаря кронштейнам для вилочного погрузчика конструкцию можно быстро смонтировать, демонтировать и перевезти на новое место.



Praktika T-03


турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон температур




автоматическая
антипаника



MOTOR

Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

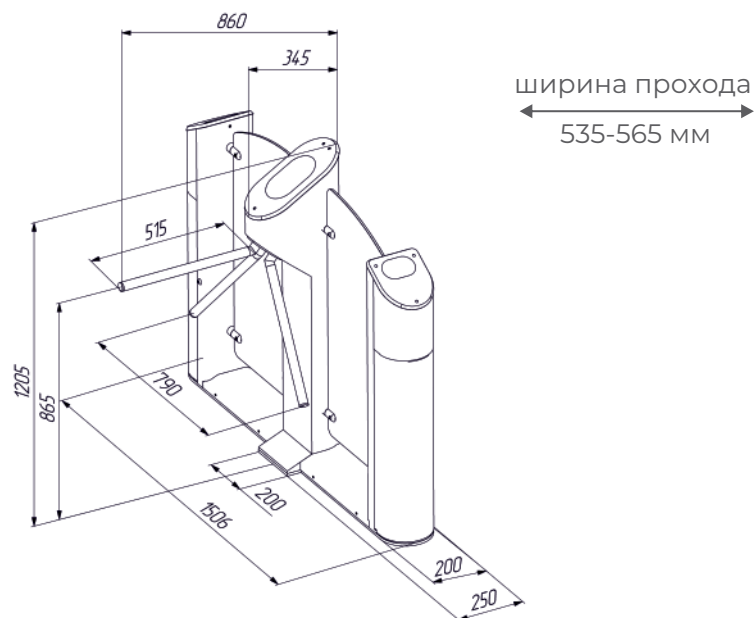


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник

сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Praktika T-03-D

турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



автоматическая
антипаника




мотор



Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- позволяет сформировать два прохода
- декорирован стеклянными вставками
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- планки в комплекте
- 2 пульта дистанционного управления в комплекте

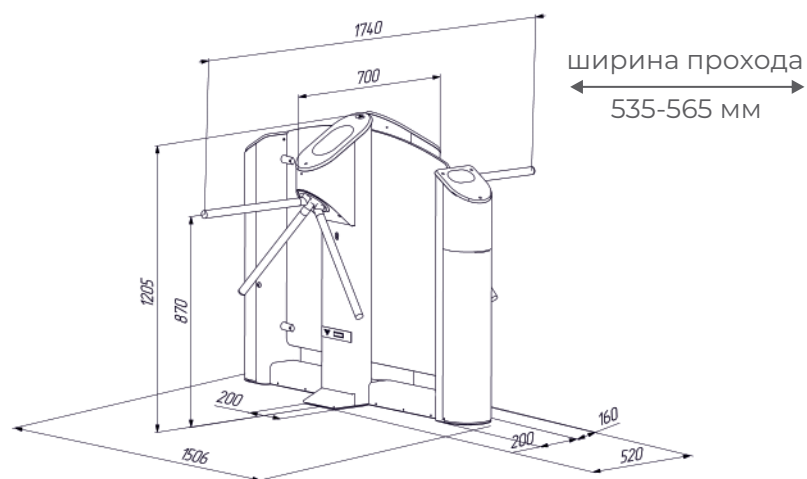

Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 120 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 60 чел/мин
- свободный проход 120 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Турникеты


с распашными створками

Самым современным и комфортным решением для организации контроля доступа является распашной турникет. Преграждая проход стеклянными створками, турникет обеспечивает более широкое пространство для движения людей, что позволяет пройти с багажом, коляской или детьми, а также пронести груз.

Распашные турникеты подходят для мест с высокой проходимостью, где требуется удобный и быстрый доступ.

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

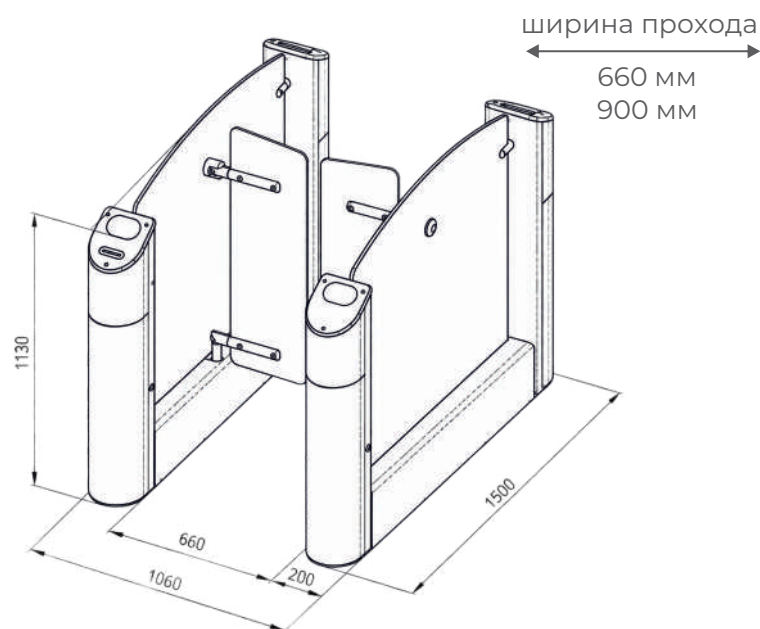


Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник




сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 60 Вт
- мощность центрального модуля 120 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





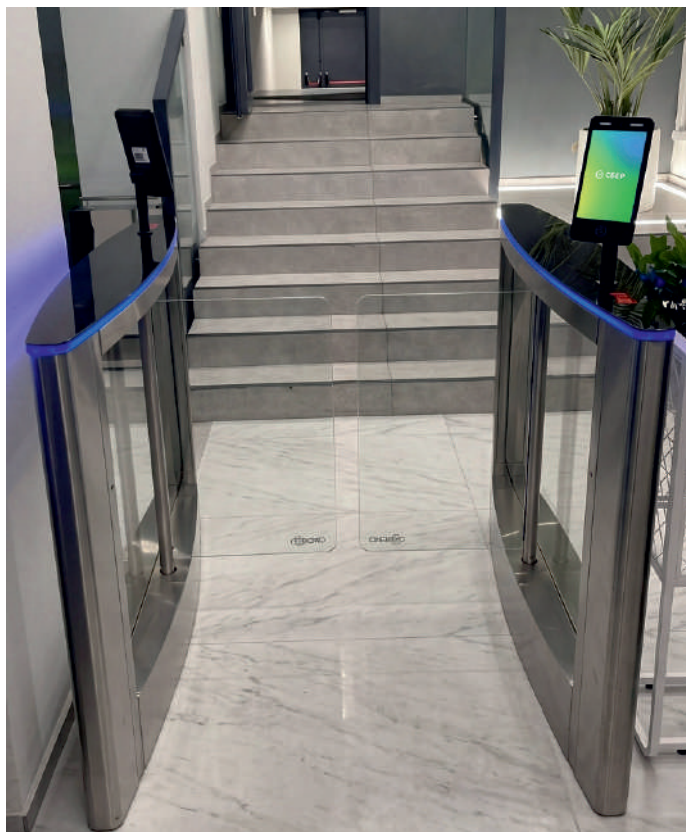


Конструкция распашного турникета **Oxgard** образует одну или несколько зон прохода с помощью модулей.

Модули бывают двух видов: крайний и центральный. У крайнего модуля стеклянная створка расположена только с одной стороны. У центрального — слева и справа от тумбы.



Для организации одного прохода потребуется два крайних модуля. Для нескольких проходов между крайними модулями добавляют центральные.

Формирование проходной из модулей турникетов

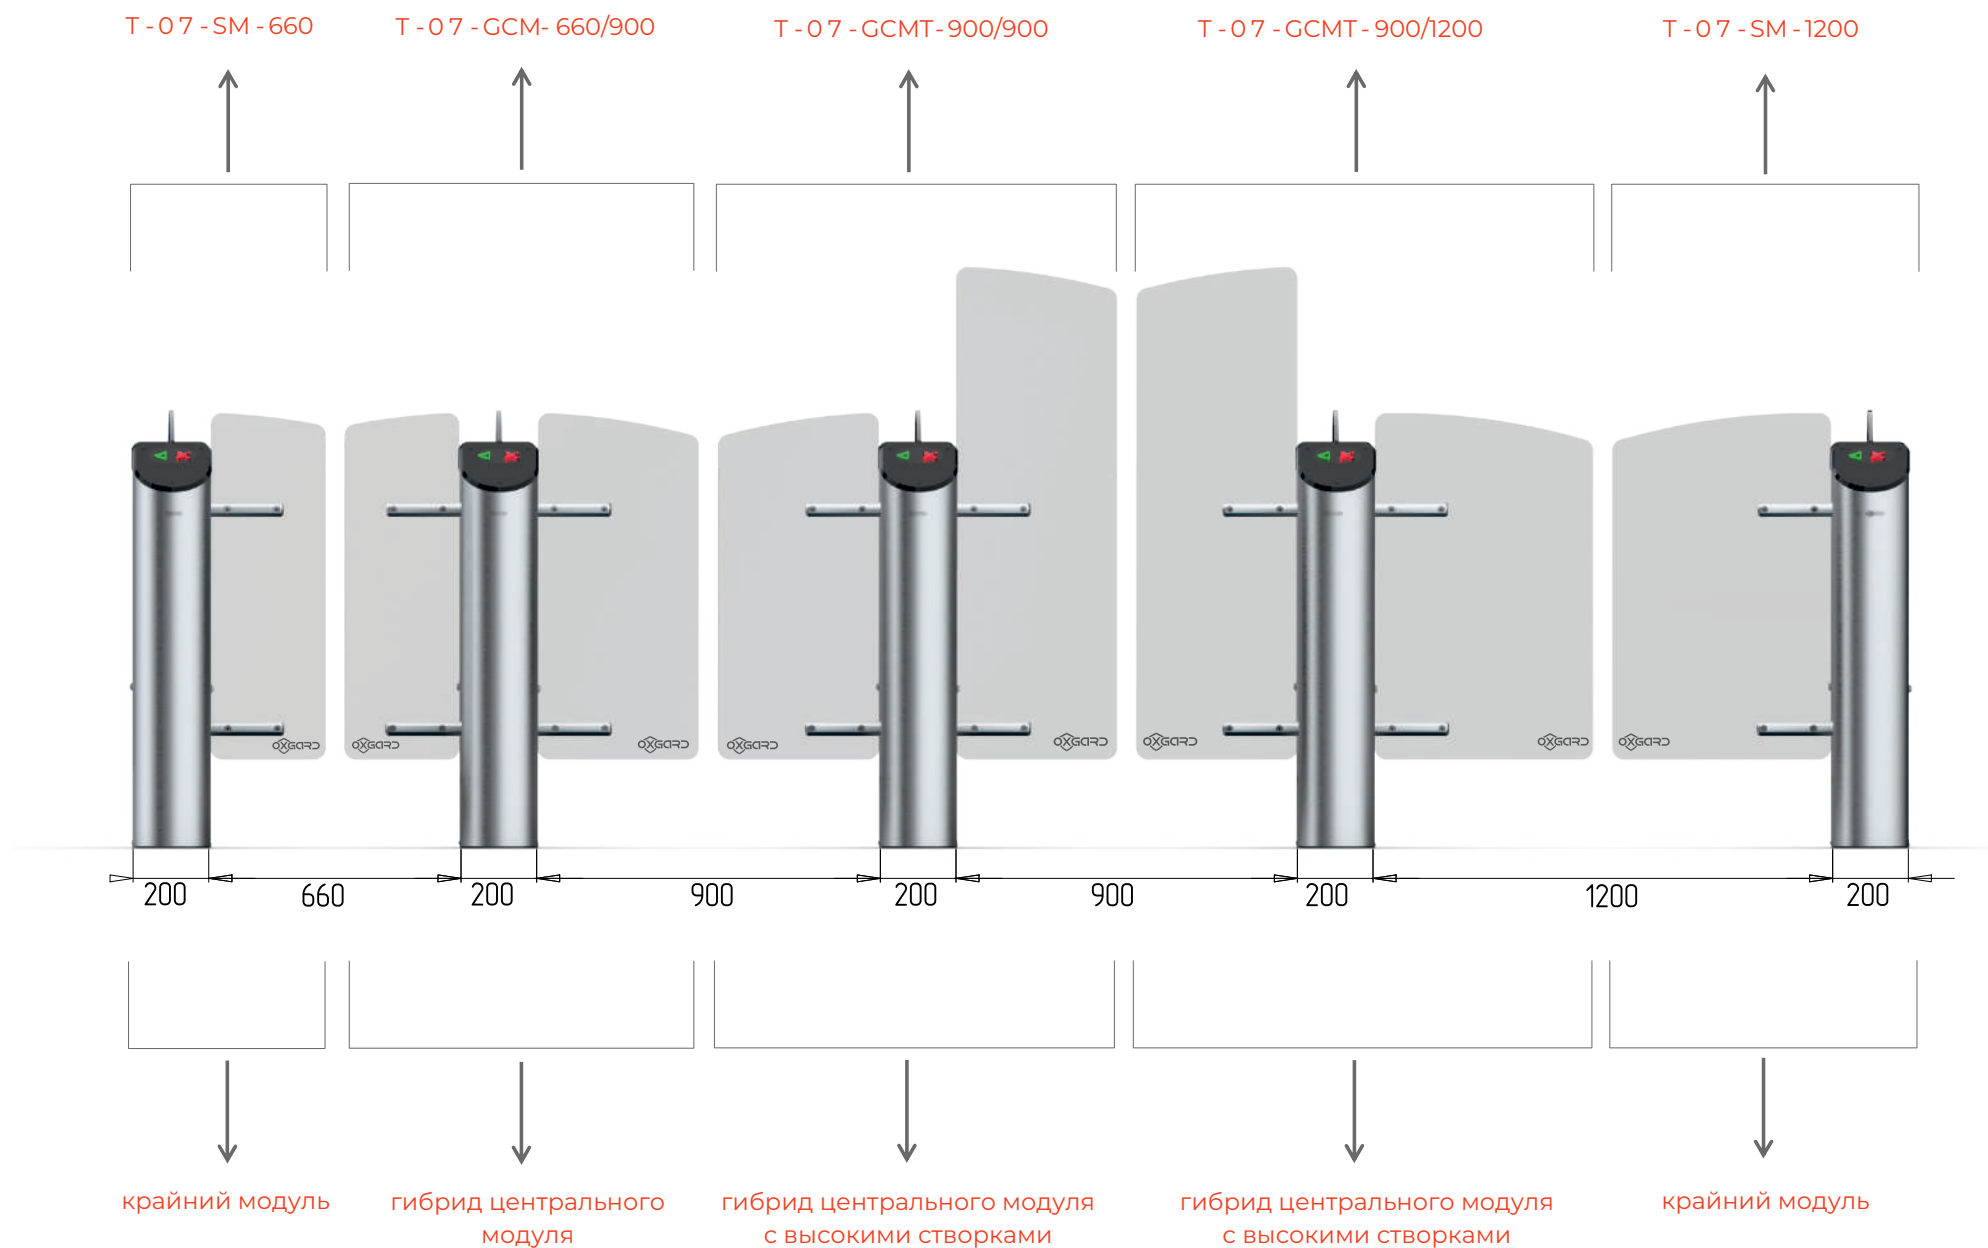




Praktika T-05

турникет



Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

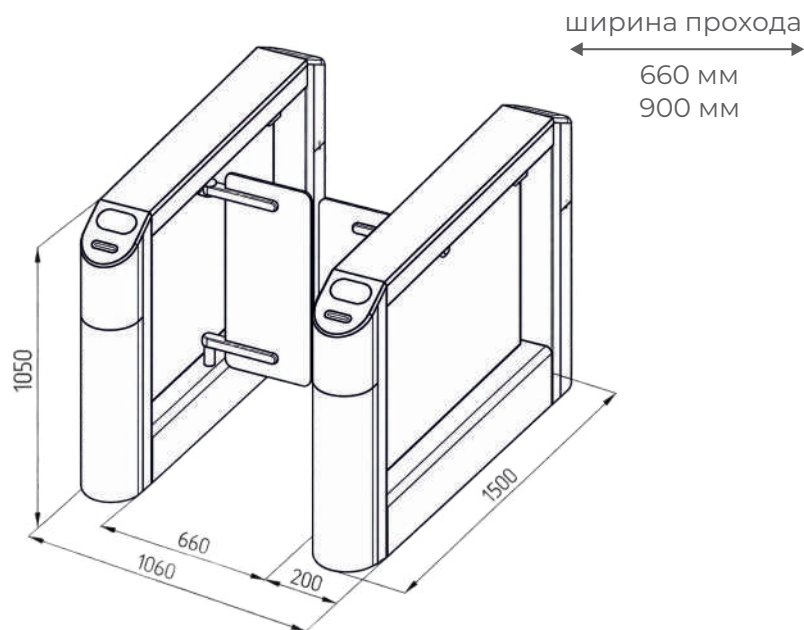

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 60 Вт
- мощность центрального модуля 120 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Опции




ибп



идентификаторы прохода



контроллер



встроенный картоприемник



сканер штрихкода



Praktika T-06

турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- удлиненный корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

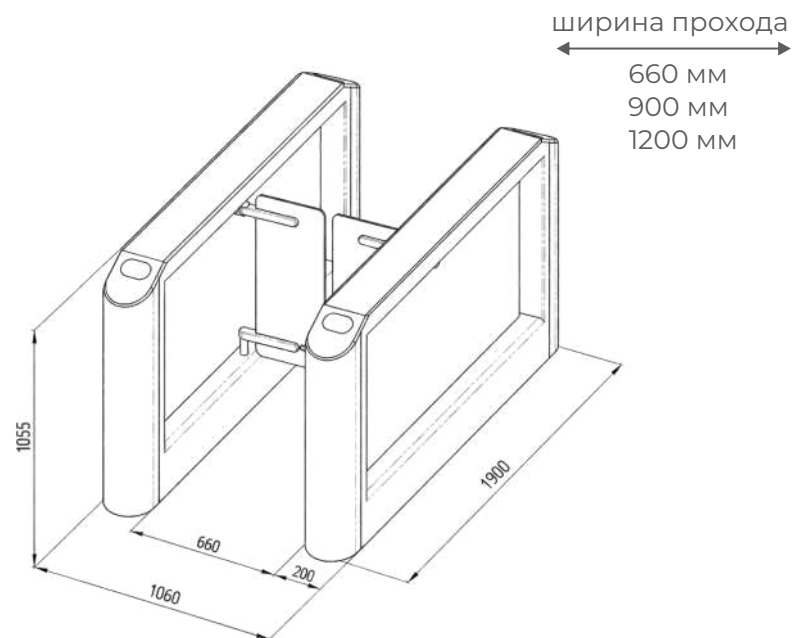


Опции



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода


Характеристики

- питание 24 В
- мощность крайнего модуля 240 Вт
- мощность центрального модуля 480 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- удлиненный корпус из нержавеющей стали
- крышки из искусственного камня
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

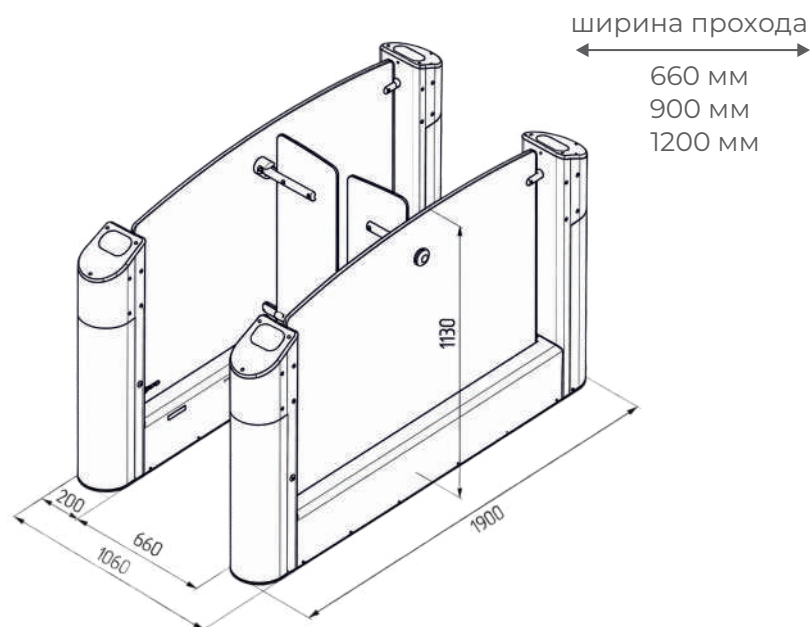


Опции



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 24 В
- мощность крайнего модуля 240 Вт
- мощность центрального модуля 480 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Преимущества турникетов Т-06 и Т-07

- режим свободного прохода в заданном направлении, с запретом несанкционированного прохода во встречном направлении
- удлиненный корпус 1900 мм
- максимальная ширина прохода 1200 мм
- возможность прохода с багажом
- дополнительная защита от блокировки створок





Praktika T-08

турникет



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

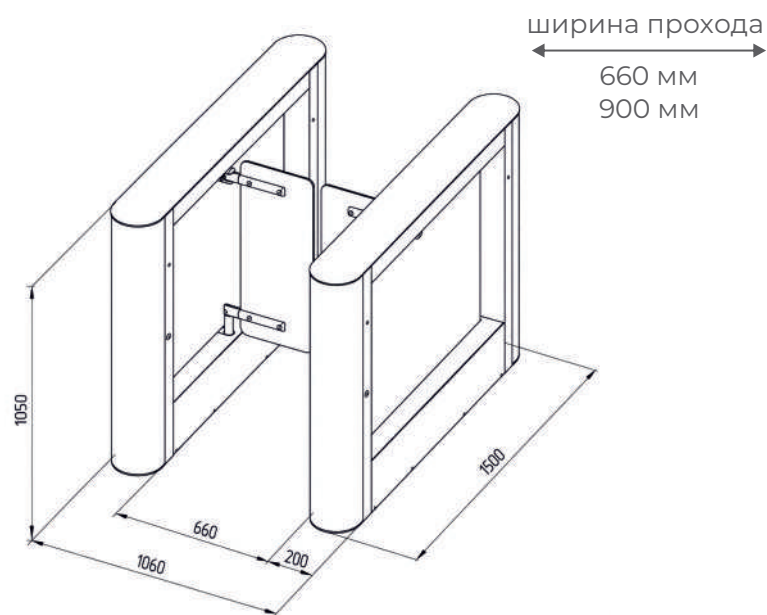


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 60 Вт
- мощность центрального модуля 120 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Praktika T-08-LED

турникет



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание

- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

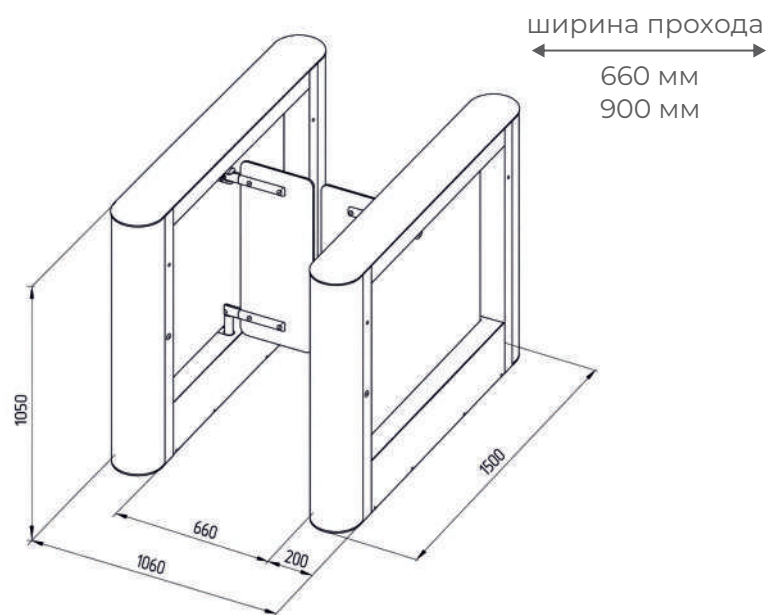

Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник



сканер
штрихкода

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 60 Вт
- мощность центрального модуля 120 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов






Идентификаторы прохода

Автоматическая система управления проходом позволяет не только регулировать вход и выход, но и вести контроль посещаемости, расчёт рабочего времени, формировать отчеты.

Oxgard предлагает турникеты, которые поддерживают все популярные типы идентификаторов: карты, биометрию, QR-коды. Оборудование можно дополнить также встроенными картоприёмниками.

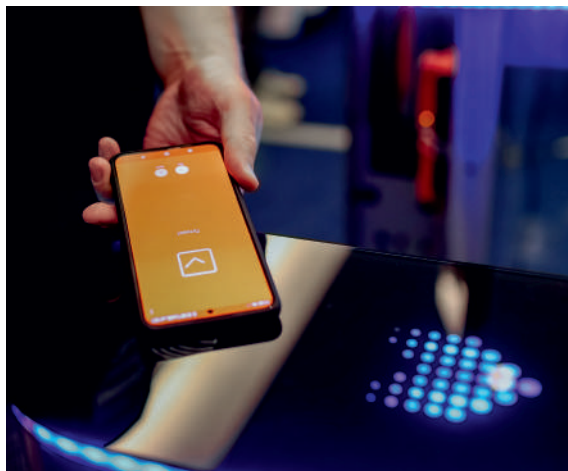


Электронная проходная



Электронная проходная **Oxgard** — комплексное решение, которое объединяет турникеты, систему идентификации и программное обеспечение для учета посетителей. Все турникеты нашего производства могут подключаться к любой системе контроля доступа по сухим контактам. Вы можете самостоятельно подключить необходимый контроллер и считыватели, а также обратиться к нам за готовым решением.

Универсальность нашей продукции делает применение простым и безопасным.

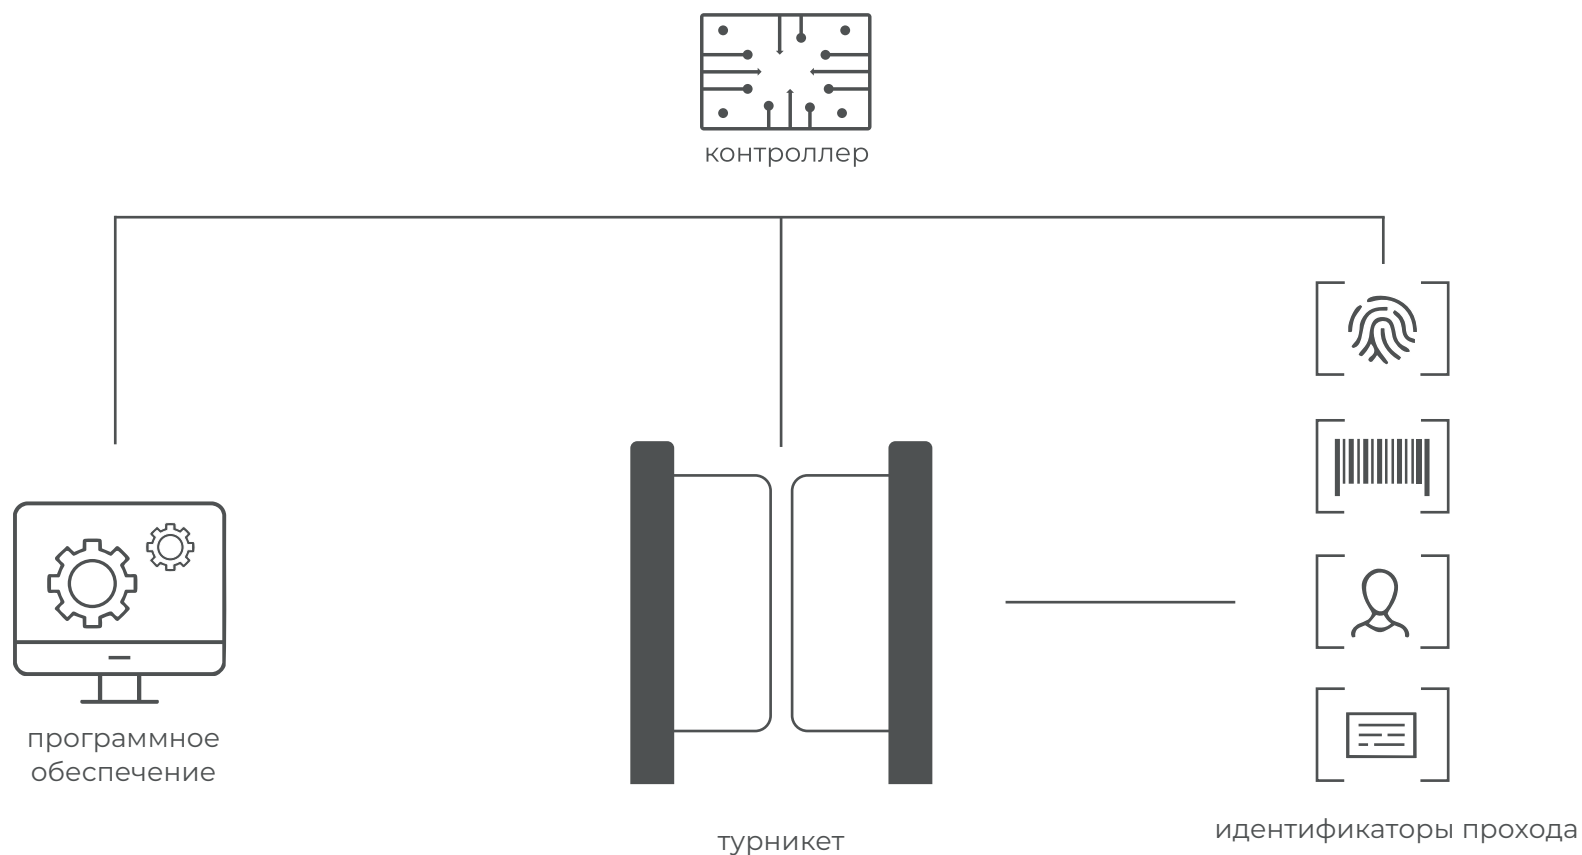

Quick line QL-01

скоростной турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной или нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

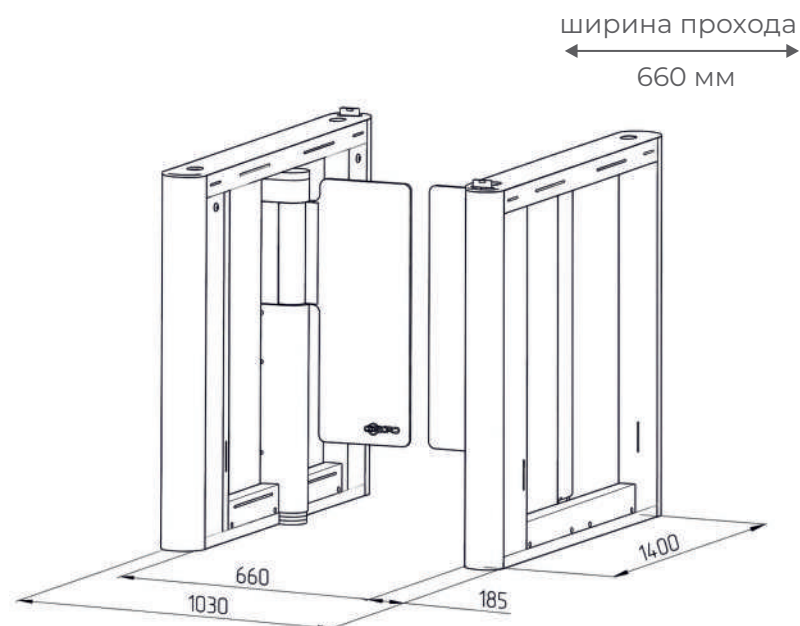


Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник


Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 60 Вт
- мощность центрального модуля 240 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 45 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов




Одно из преимуществ **Oxgard** — адаптация оборудования под задачи клиента.
Наша команда готова изменить габариты изделий или выполнить серьезные конструктивные доработки.


Изменение ширины
и высоты створок
распашных турникетов

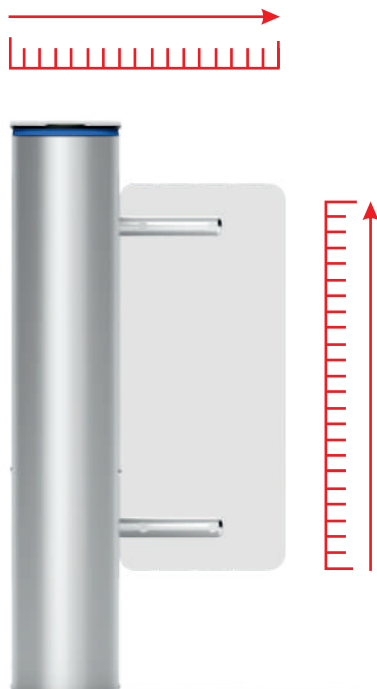

Отверстие в крышке турникета с
укреплением корпуса для установки
биометрического считывателя

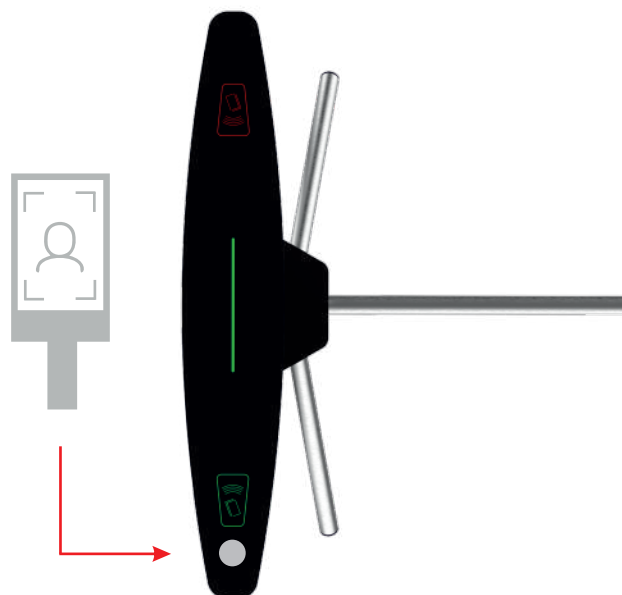

Изменение ширины
створок калиток

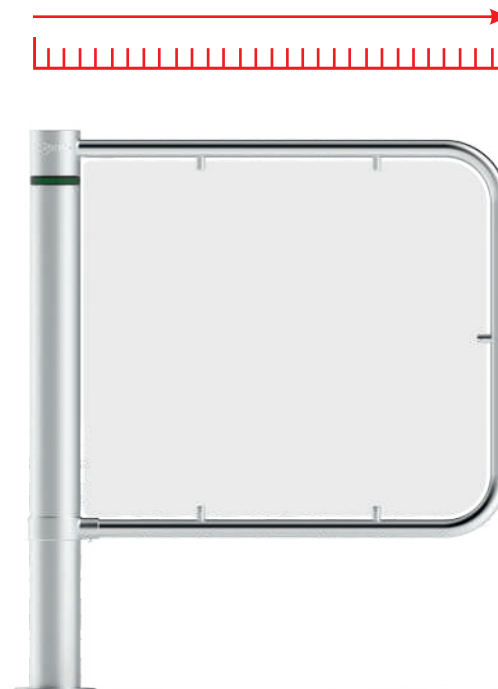

Quick line QL-04

турникет



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

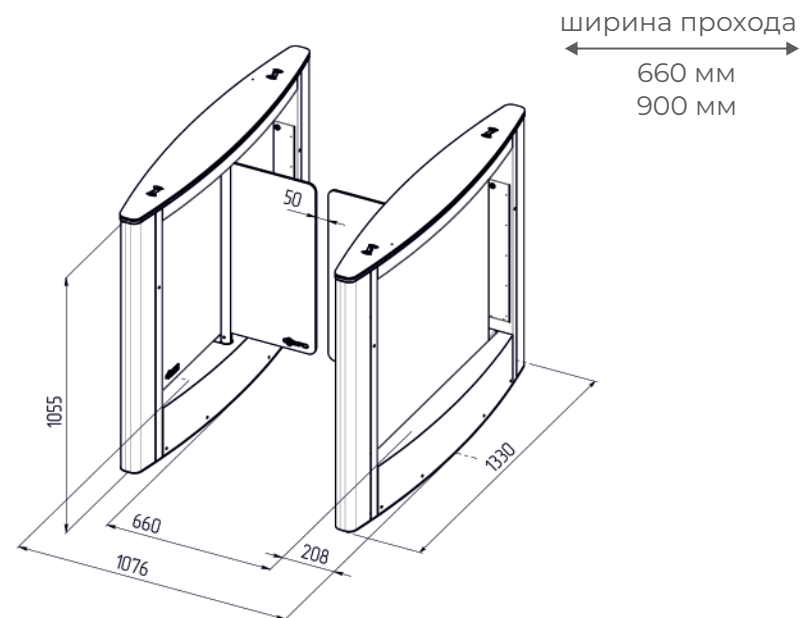


Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 120 Вт
- мощность центрального модуля 240 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов








Турникеты - это ещё и про эстетику



Внешний вид устройства должен вписываться в общий дизайн объекта. Для реализации индивидуальных решений **Oxgard** предлагает окраску корпуса турникетов, ограждений и калиток в различные цвета по шкале RAL.

При необходимости окраски в бронзовые или золотые оттенки задача решается с помощью напыления нитрида титана (TiN) на нержавеющую сталь, что также обеспечивает дополнительную износостойкость и коррозионную защиту металла.



Quick line QL-05

турникет




чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




автоматическая
антипаника



мотор

Описание


- моторизованный турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- крышки из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- створки в комплекте
- пульт дистанционного управления в комплекте

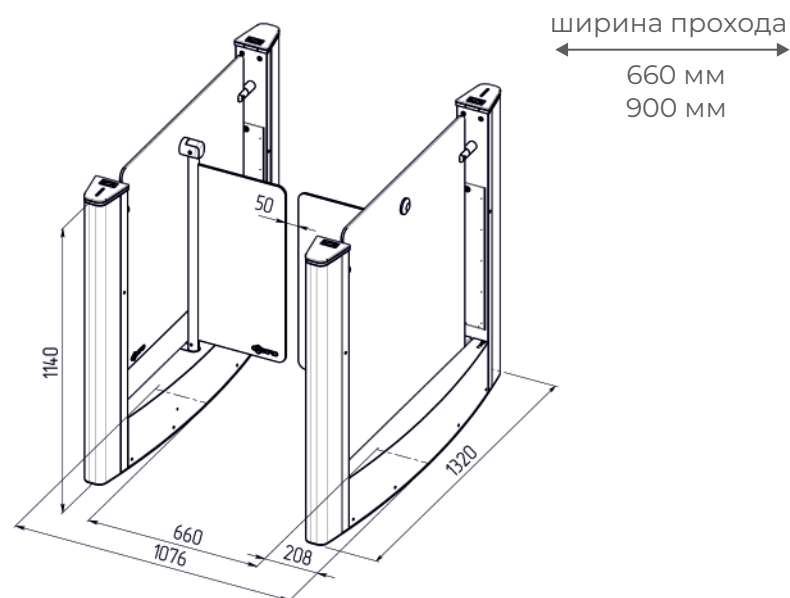


Опции




ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



встроенный
картоприемник

Характеристики

- питание 12 В
- мощность крайнего модуля 120 Вт
- мощность центрального модуля 240 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Картоприемники

встроенные и внешние



Если вам необходимо контролировать проход на территорию объекта, важно учитывать не только посещения сотрудников, но и разовые визиты гостей. Для этого на бесконтактные RFID-карты зашифровывают информацию о посетителе, и система контроля доступа открывает турникет только после того, как получит эти данные.

В конце посещения гостевой пропуск опускают в картоприёмник.

Oxgard предлагает как внешние картоприёмники, так и встроенные в корпус турникета.



Praktika K-01

картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- отверстие под разную толщину карт
- звуковая индикация
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Quick Line K-02


картоприемник

Описание

- устройство для сбора карт доступа
- корпус из нержавеющей стали
- крышка из искусственного камня
- индикация прохода
- отверстие под разную толщину карт
- звуковая индикация
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 20 Вт
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов

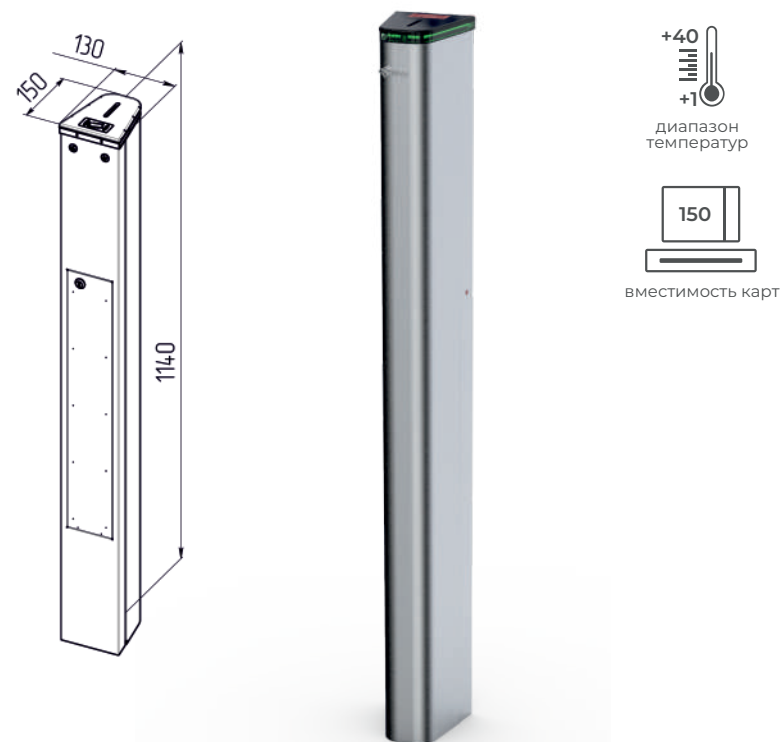



Турникеты

полноростовые

Выбор типа турникета зависит от специфики объекта и требований к безопасности. Наиболее высокой степенью защиты обладают полноростовые турникеты, которые полностью перекрывают проход, обеспечивая тем самым максимальный контроль доступа.

Благодаря степени защиты IP54 все модели полноростовых турников могут быть установлены как в помещении, так и на улице (температурный режим от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$)

Полноростовые турникеты Praktika

T-10, T-10-H, T-10-G, T-10-M, T-10-MH, T-10-GM



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




степень
защиты



относительная
влажность

Описание


- турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

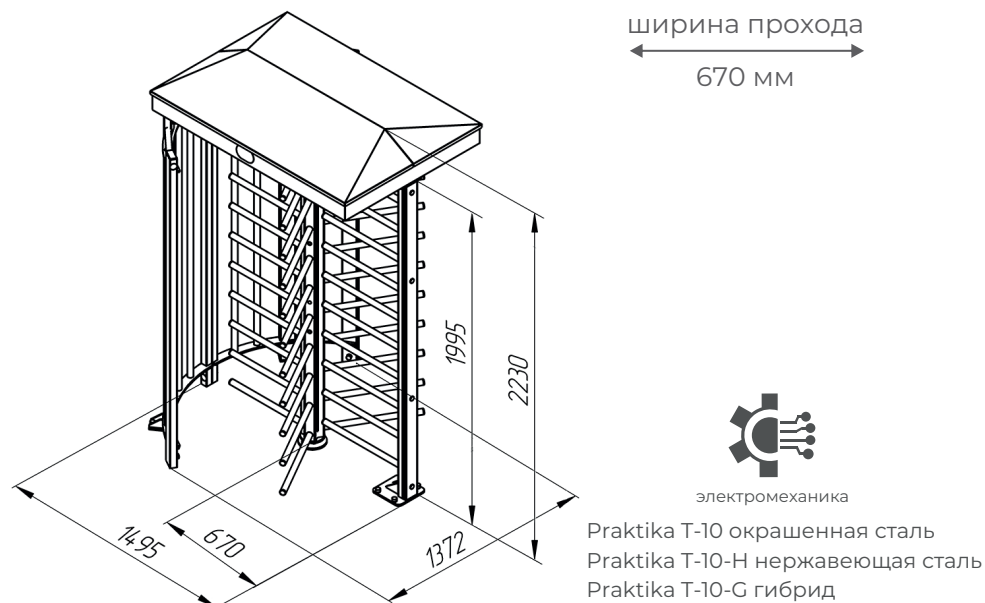


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер



мотор

Praktika T-10-M окрашенная сталь
Praktika T-10-MH нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM гибрид

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 50 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- степень защиты Ip54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Полноростовые турникеты Praktika Double Pass

T-10-DP, T-10-H-DP, T-10-G-DP, T-10-M-DP, T-10-MH-DP, T-10-GM-DP



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




степень
защиты



относительная
влажность

Описание

- двойной турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

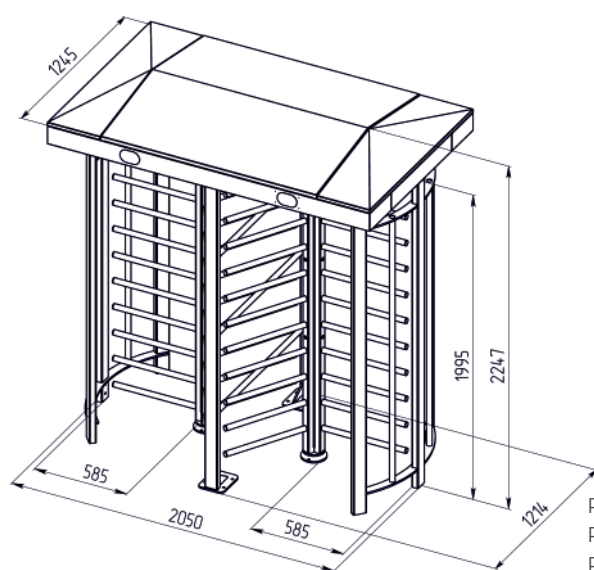

ширина прохода
585 мм



электромеханика

Praktika T-10-DP окрашенная сталь
Praktika T-10-H-DP нержавеющая сталь
Praktika T-10-G-DP гибрид



мотор

Praktika T-10-M-DP окрашенная сталь
Praktika T-10-MH-DP нержавеющая сталь
Praktika T-10-GM-DP гибрид


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 4
- однократный проход 60 чел/мин
- свободный проход 120 чел/мин
- степень защиты Ip54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Cube C-10

полноростовой турникет



чел/мин




направления
проходов



диапазон
температур



степень
защиты




относительная
влажность



электромеханика

Описание


- электромеханический турникет со встроенным электронным управлением
- корпус из окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

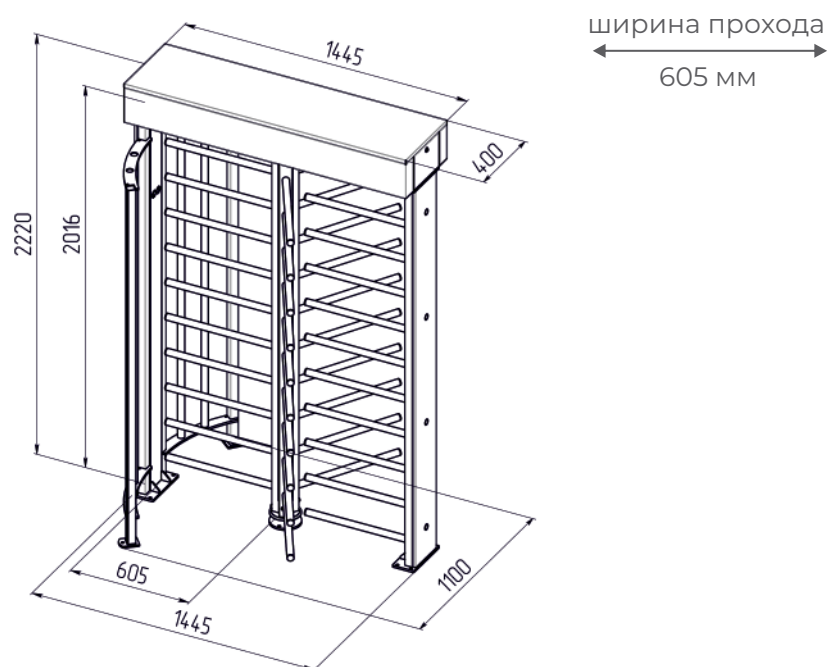


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 60 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- степень защиты Ip54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов





Полноростовые турникеты Quick Line

QL-10, QL-10-H, QL-10-G, QL-10-M, QL-10-MH, QL-10-GM



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур



степень
защиты




относительная
влажность



Описание

- турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

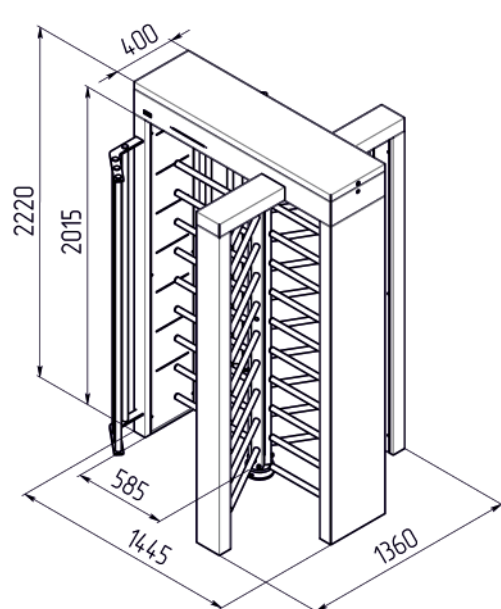

ширина прохода
585 мм



электромеханика

Quick Line QL-10 окрашенная сталь
Quick Line QL-10-H нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-G гибрид




мотор

Quick Line QL-10-M окрашенная сталь
Quick Line QL-10-MH нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-GM гибрид


Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер

Характеристики

- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 2
- однократный проход 30 чел/мин
- свободный проход 60 чел/мин
- степень защиты Ip54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов



Полноростовые турникеты Quick Line Double Pass

QL-10-DP, QL-10-H-DP, QL-10-G-DP, QL-10-M-DP, QL-10-MH-DP, QL-10-GM-DP



чел/мин



направления
проходов



диапазон
температур




степень
защиты



относительная
влажность

Описание

- двойной турникет со встроенным электронным управлением
- электромеханический или моторизованный
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- индикация прохода
- режим «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

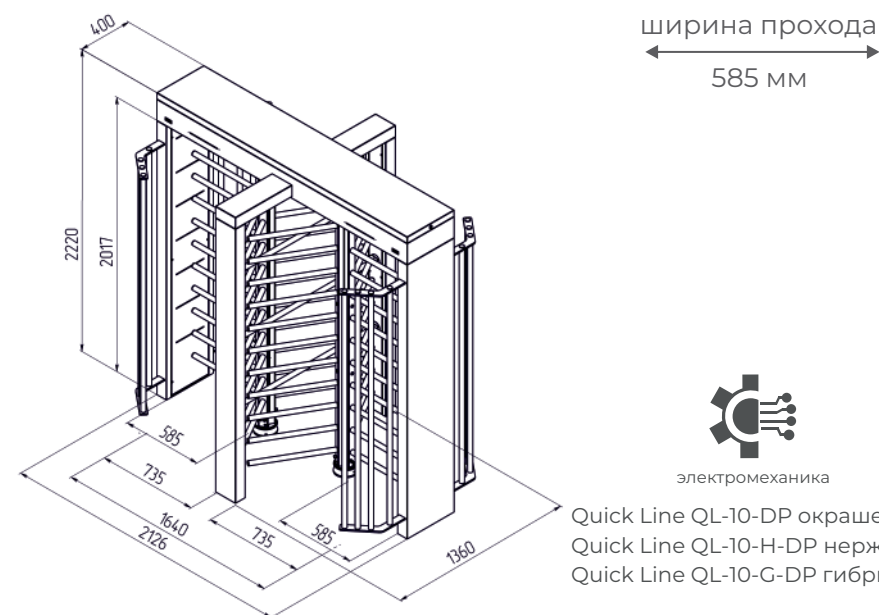

ширина прохода
585 мм



электромеханика

Quick Line QL-10-DP окрашенная сталь
Quick Line QL-10-H-DP нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-G-DP гибрид



мотор

Quick Line QL-10-M-DP окрашенная сталь
Quick Line QL-10-MH-DP нержавеющая сталь
Quick Line QL-10-GM-DP гибрид

Характеристики


- питание 12 В
- мощность 100 Вт
- количество направлений прохода 4
- однократный проход 60 чел/мин
- свободный проход 120 чел/мин
- степень защиты Ip54
- рабочий температурный диапазон от -40°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов




Опции



ибп



идентификаторы
прохода



контроллер

Калитки

механические и моторизованные

Механические калитки — классическое решение для проходных, не требующих автоматизации. Поскольку они открываются вручную, их работа не зависит от подачи электроэнергии. А благодаря простой конструкции изделия дешевле в производстве, проще в монтаже и обслуживании.

Моторизованные калитки выбирают для объектов с повышенными требованиями к автоматизации и комфорту. Створки сами открываются и закрываются по сигналу СКУД или пульта управления, не требуя физических усилий и исключая несанкционированный проход. Моторизованные калитки **Oxgard** можно подключить ко всем существующим системам контроля доступа.

Oxgard предлагает калитки со стеклянными и металлическими створками различной ширины, включая нестандартные параметры.




К-14-Н


калитка моторизованная со стеклом



чел/мин



диапазон температур




автоматическая антипаника




мотор

Описание

- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей или окрашенной стали
- створка из закаленного стекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте
- блок питания в комплекте

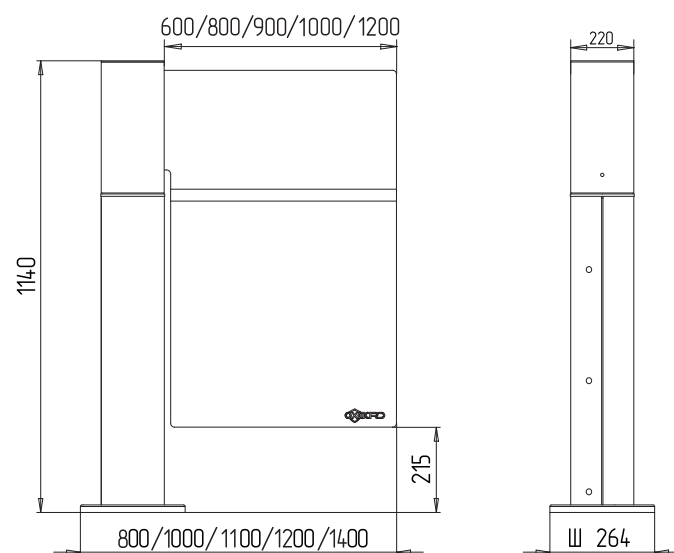

Опции



идентификаторы прохода



контроллер



окраска по шкале RAL


Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- однократный проход 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина калитки: 800мм/1000мм/1100мм/1200мм/1400мм

ширина прохода



600 мм
800 мм
900 мм
1000 мм
1200 мм

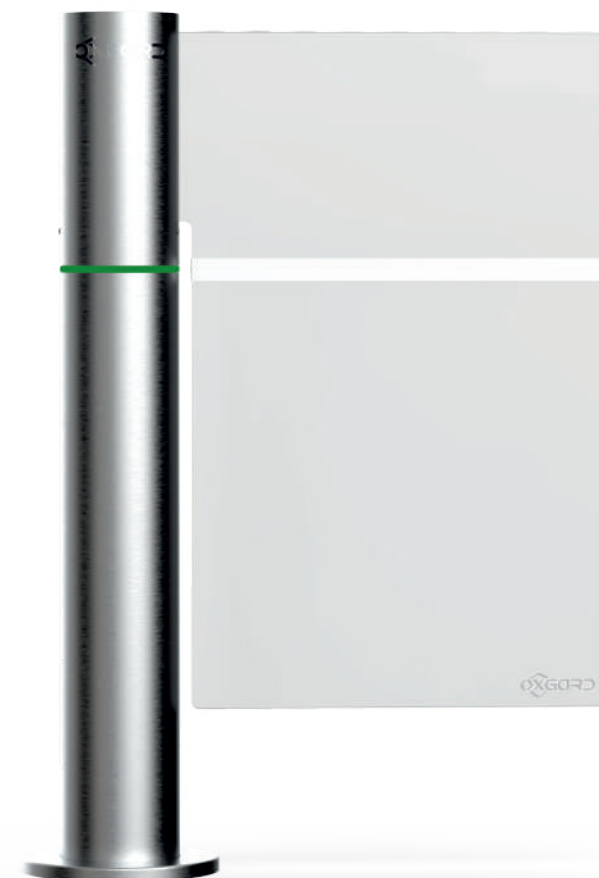

K-17

калитка моторизованная



чел/мин



диапазон температур



автоматическая антипаника




мотор




Описание

- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- створка из оргстекла
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

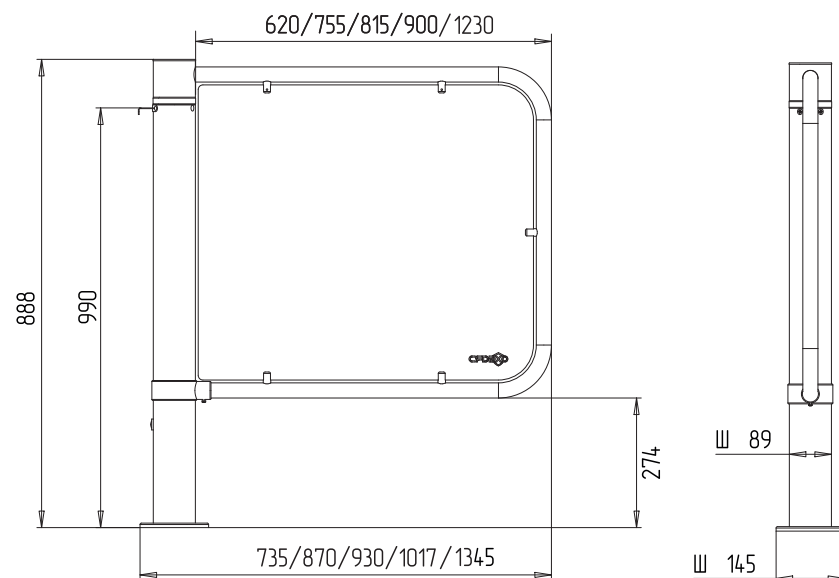

Опции



идентификаторы прохода




контроллер

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- однократный проход 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм

ширина прохода

620 мм
755 мм
815 мм
900 мм
1230 мм

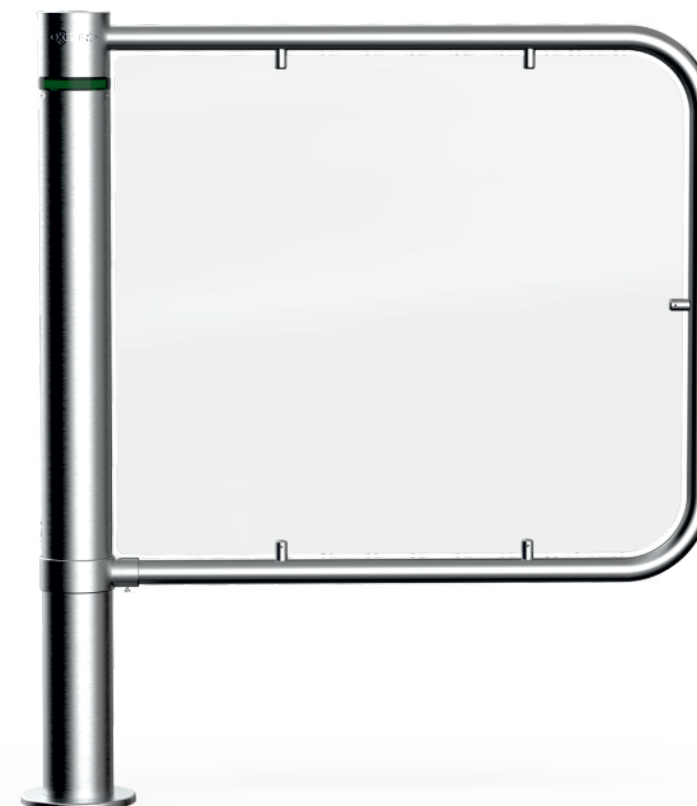


К-17.1

калитка моторизованная




Описание


- моторизованная калитка со встроенным электронным управлением
- корпус из нержавеющей стали
- информационная табличка
- светодиодная подсветка
- индикация прохода
- автоматическая система «Антипаника»
- свободный проход в случае отключения питания
- интеграция с любыми СКУД по сухим контактам
- пульт дистанционного управления в комплекте

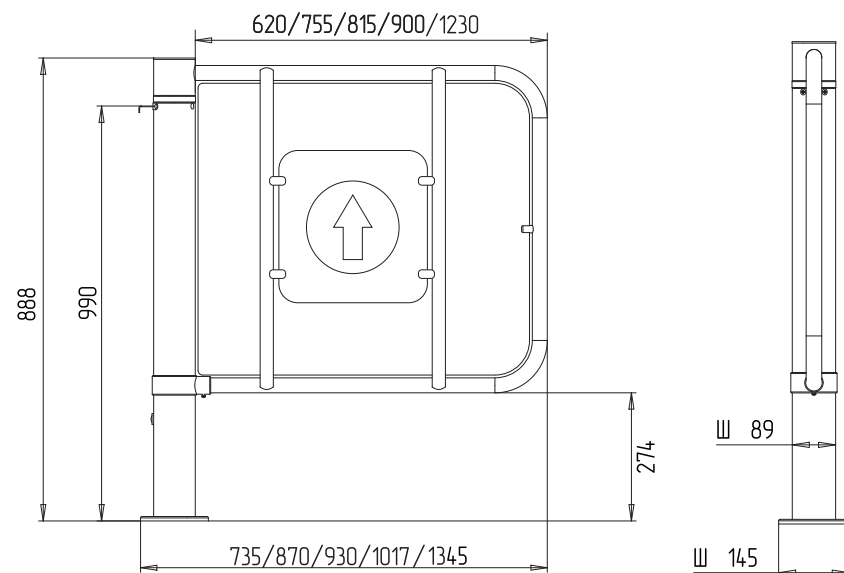

Опции



идентификаторы
прохода




контроллер

Характеристики

- питание 24 В
- мощность 240 Вт
- однократный проход 12 чел/мин
- рабочий температурный диапазон от +1°C до +40°C
- средняя наработка на отказ не менее 4 500 000 проходов
- ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм

ширина прохода

620 мм
755 мм
815 мм
900 мм
1230 мм

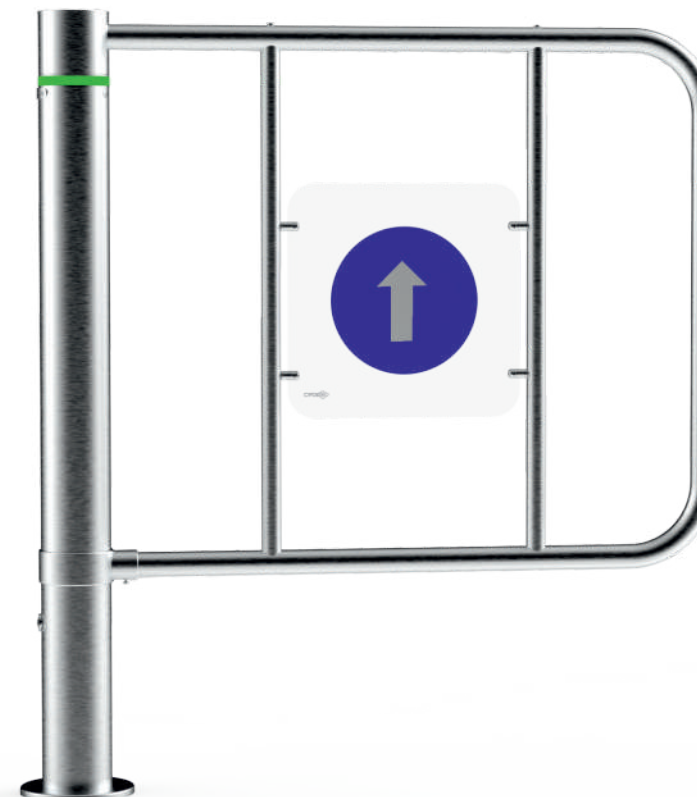


К-11 Калитка пружинная

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- исполнение левое и правое
- информационная табличка
- нержавеющая сталь
- механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993 - левая 600
- ВЗР 1993-1 - правая 600
- ВЗР 1993-2 - левая 800
- ВЗР 1993-3 - правая 800
- ВЗР 1993-4 - левая 1000
- ВЗР 1993-5 - правая 1000
- ВЗР 1993-6 - левая 1200
- ВЗР 1993-7 - правая 1200

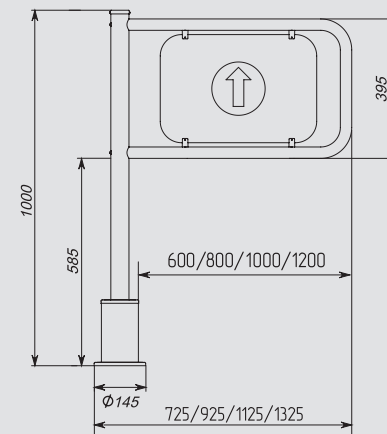


К-11-А Калитка пружинная уличная

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- исполнение левое и правое
- информационная табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие узлов и деталей
- механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993-10 - левая 600
- ВЗР 1993-11 - правая 600
- ВЗР 1993-12 - левая 800
- ВЗР 1993-13 - правая 800
- ВЗР 1993-14 - левая 1000
- ВЗР 1993-15 - правая 1000
- ВЗР 1993-16 - левая 1200
- ВЗР 1993-17 - правая 1200

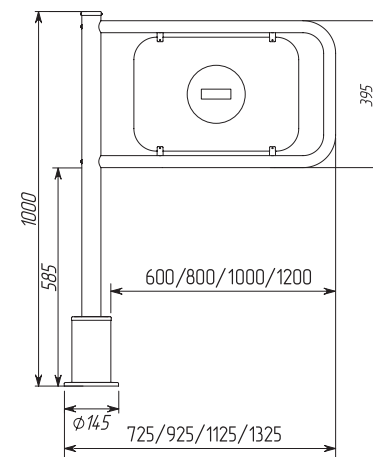


К-12 Калитка с магнитной разблокировкой

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- магнитная доводка
- нержавеющая сталь
- магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1978 - 600
- ВЗР 1978-1 - 800
- ВЗР 1978-2 - 1000
- ВЗР 1978-3 - 1200

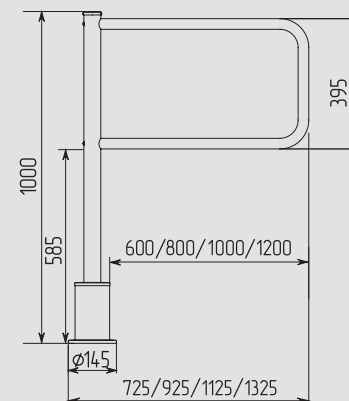



К-12.1 Калитка с магнитной разблокировкой

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- магнитная доводка
- информационная табличка
- нержавеющая сталь
- магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1978-4 - 600
- ВЗР 1978-5 - 800
- ВЗР 1978-6 - 1000
- ВЗР 1978-7 - 1200

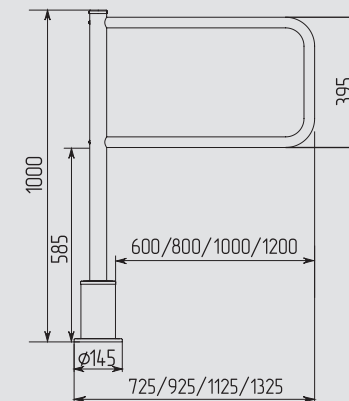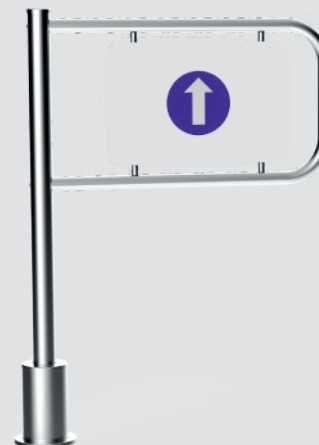


К-13 Калитка с электромагнитной разблокировкой

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- магнитная доводка
- нержавеющая сталь
- магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200

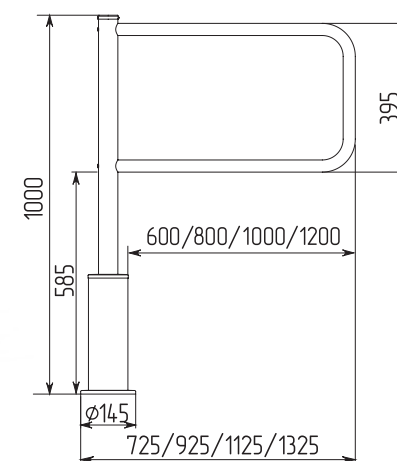



К-13.1 Калитка с электромагнитной разблокировкой

Характеристики

- ширина калитки: 725мм/925мм/1125мм/1325мм
- ширина прохода: 600мм/800мм/1000мм/1200мм
- магнитная доводка
- информационная табличка
- нержавеющая сталь
- магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998-50 - правая 600
- ВЗР 1998-52 - правая 800
- ВЗР 1998-54 - правая 1000
- ВЗР 1998-56 - правая 1200
- ВЗР 1998-51 - левая 600
- ВЗР 1998-53 - левая 800
- ВЗР 1998-55 - левая 1000
- ВЗР 1998-57 - левая 1200

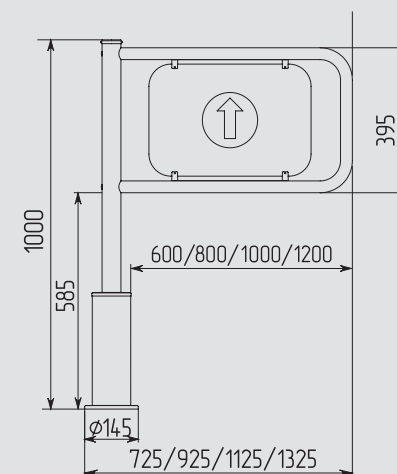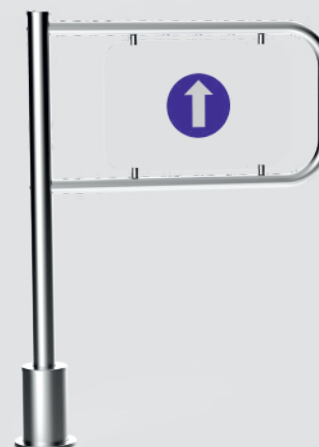



К-15 Калитка реверсивная

Характеристики

- ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/1345мм
- ширина прохода: 620мм/755мм/815мм/900мм/1230мм
- информационная табличка
- нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-2 - 735
- ВЗР 2126 - 870
- ВЗР 2126-1 - 930
- ВЗР 2126-3 - 1017
- ВЗР 2126-8 - 1345

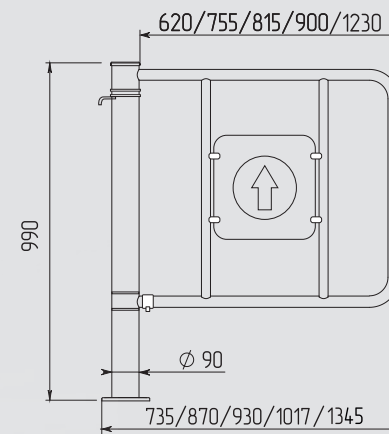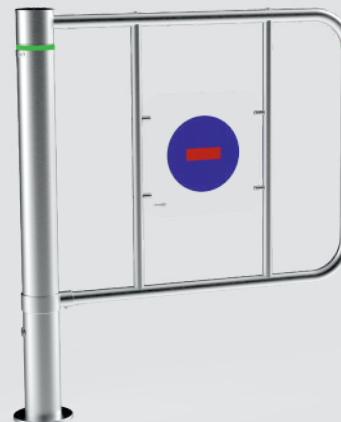



К-15-А Калитка реверсивная уличная

Характеристики

- ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/ 1345мм
- ширина прохода: 620мм/755мм/815мм/900мм/1230мм
- уличное исполнение под навесом
- информационная табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие узлов и деталей

Артикул

- ВЗР 2126-4 - 735
- ВЗР 2126-5 - 870
- ВЗР 2126-6 - 930
- ВЗР 2126-7 - 1017
- ВЗР 2126-22 - 1345

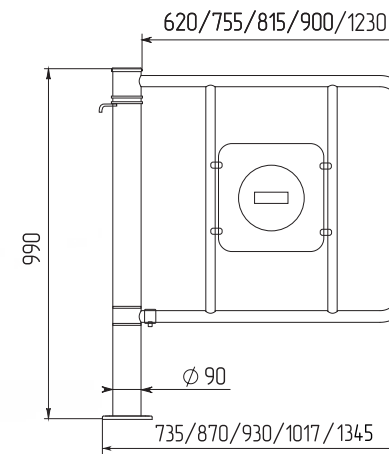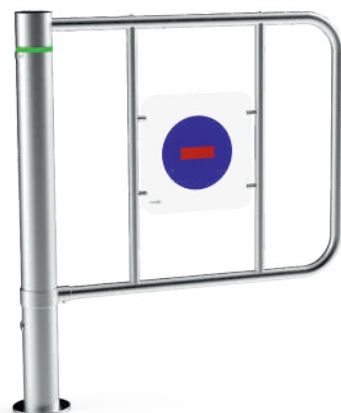



К-15.1 Калитка реверсивная

Характеристики

- ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017мм/ 1345мм
- ширина прохода: 620мм/755мм/815мм/900мм/1230мм
- исполнение с оргстеклом
- нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-12 - 735
- ВЗР 2126-13 - 870
- ВЗР 2126-14 - 930
- ВЗР 2126-15 - 1017
- ВЗР 2126-20 - 1345

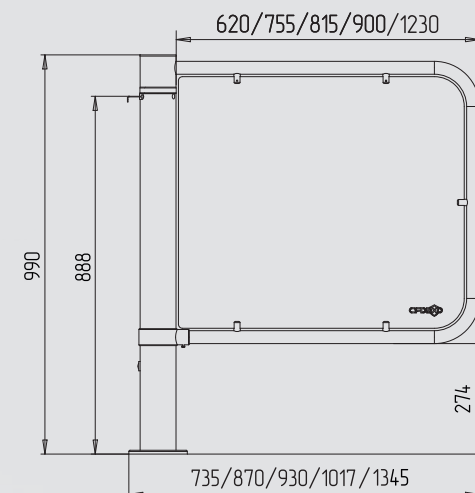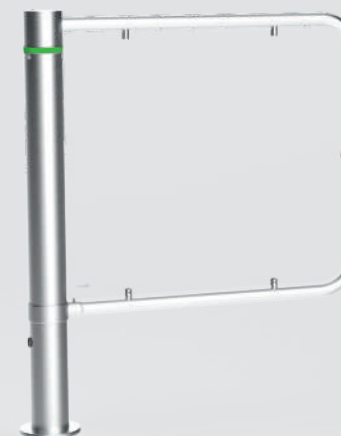

К-10 Калитка

полноростовая



Описание

К-10 Калитка полноростовая из окрашенной стали

Артикул • ВЗР 2340 - правая
• ВЗР 2340-1 - левая


К-10-Н Калитка полноростовая из нержавеющей стали

Артикул • ВЗР 2291 - правая
• ВЗР 2291-1 - левая

Характеристики

- исполнение левое и правое
- электромеханический замок
- гидравлический доводчик
- ширина калитки: 1210мм

Ширина прохода
1020 мм

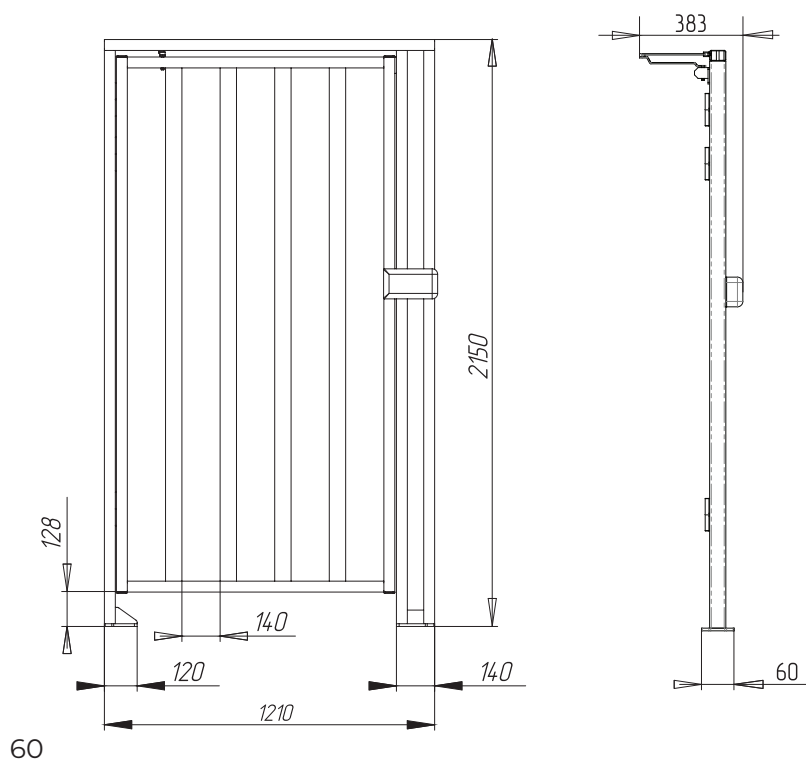

Область применения калиток



Калитки **Oxgard** хорошо зарекомендовали себя на объектах особого контроля безопасности, таких как крупные транспортные развязки, стадионы, промышленные предприятия.

Большой выбор моделей калиток с различным функционалом и разных габаритных размеров расширяет область их применения, обеспечивая комфортный доступ.



Ограждения

полуростовые, полноростовые и со стеклом

Ограждения **Oxgard** предназначены для распределения потоков людей, а также защиты объекта от несанкционированного проникновения. В составе с турникетами и калитками ограждения создают полноценную проходную в едином стиле.


Легкость монтажа и надежность готового изделия делает полуростовые ограждения оптимальным решением для объектов любого уровня сложности. Сборная конструкция из стоек и поручней позволяет создать ограничение для прохода, обустроить КПП или другую зону контроля, заполнив свободное пространство.



Ограждение со стеклом 500

500мм


Артикул ВЗР 2377

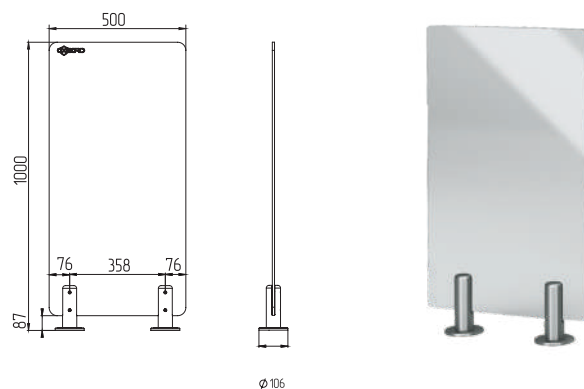

Ограждение со стеклом 1000

1000мм


Артикул ВЗР 2377-01

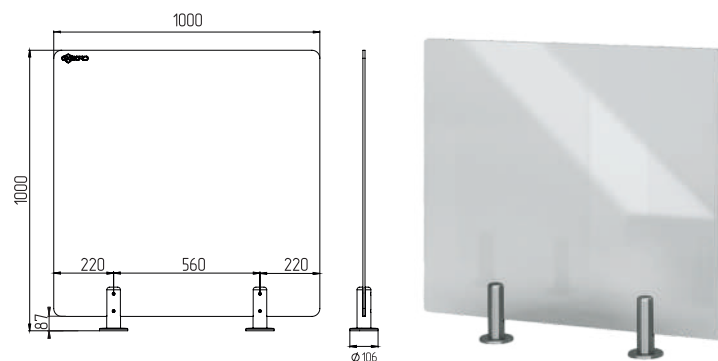

Ограждение со стеклом 1500

1500мм


Артикул ВЗР 2377-02

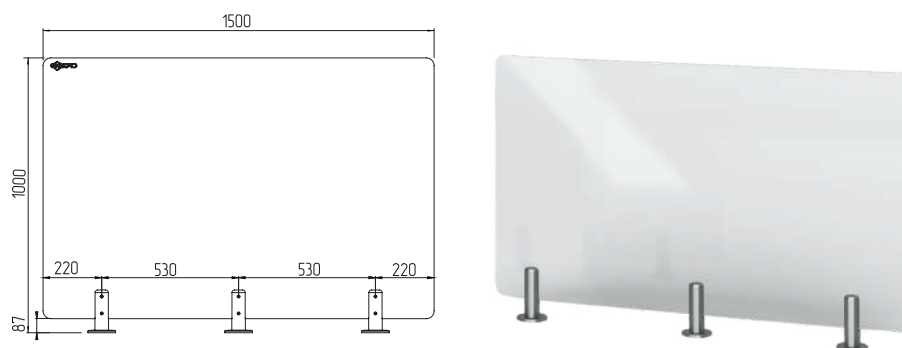

Ограждение полноростовое


Артикул ВЗР 2342.01-04 - порошковая окраска

Артикул ВЗР 2443.01-04 - нержавеющая сталь

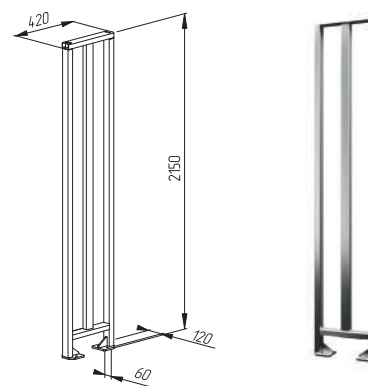


Артикул ВЗР 2342.01 - порошковая окраска

Артикул ВЗР 2443.01 - нержавеющая сталь

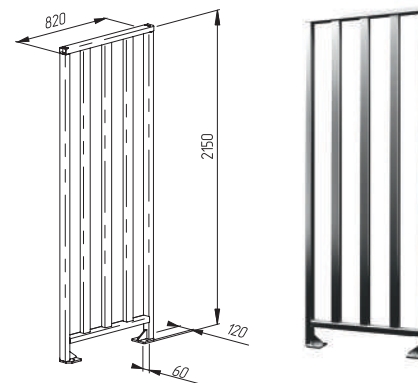


Артикул ВЗР 2342.01-02 - порошковая окраска

Артикул ВЗР 2443.01-02 - нержавеющая сталь

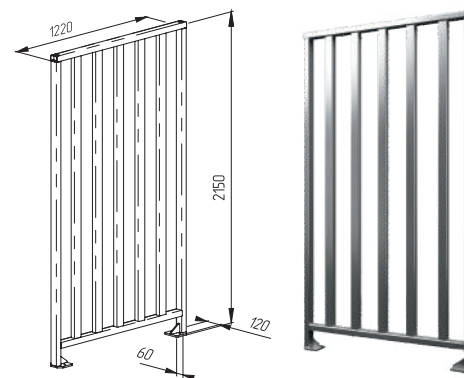


Артикул ВЗР 2342.01-03 - порошковая окраска

Артикул ВЗР 2443.01-03 - нержавеющая сталь

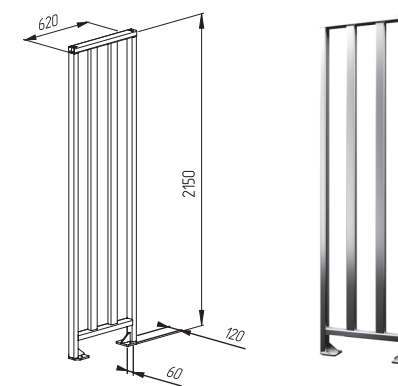


Артикул ВЗР 2342.01-01 - порошковая окраска

Артикул ВЗР 2443.01-01 - нержавеющая сталь

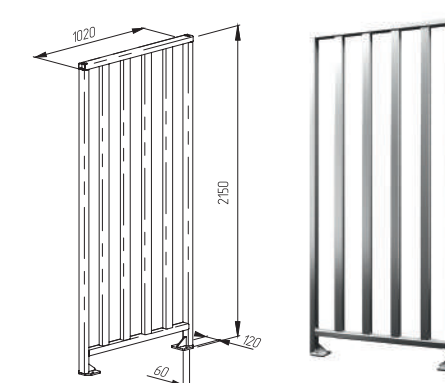

Артикул ВЗР 2342.02 - порошковая окраска



Артикул ВЗР 2443.02 - нержавеющая сталь

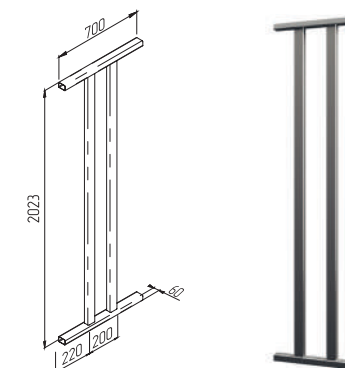

Стойка считывателя d32

d32



Артикул ВЗР 1957 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1957R окрашенная сталь



Стойка ограждения базовая

без отверстий



Артикул ВЗР 1702.02 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1702R-02 окрашенная сталь



Стойка ограждения односторонняя

односторонняя



Артикул ВЗР 1996.01 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-01 окрашенная сталь

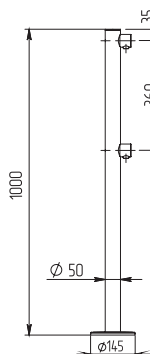

Стойка ограждения i-образная

двусторонняя



Артикул ВЗР 1996.02 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-02 окрашенная сталь

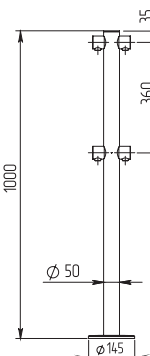

Стойка ограждения L-образная

двусторонняя



Артикул ВЗР 1996.03 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-03 окрашенная сталь



Стойка ограждения T-образная


трехсторонняя

Артикул ВЗР 1996.04 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-04 окрашенная сталь

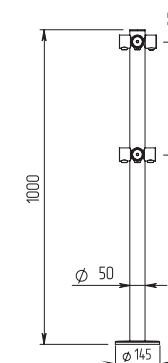


Стойка ограждения односторонняя с 2-я полупетлями

под поворотную створку или секцию
Артикул ВЗР 1996.09.10 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-09.10 окрашенная сталь

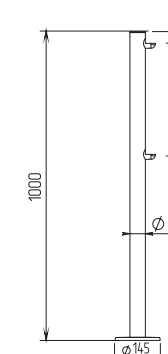

Стойка ограждения i-образная с 2-я полупетлями

2 полупетли под поворотную створку
или секцию, 2 муфты
Артикул ВЗР 1996.01-01 нержавеющая сталь
Артикул ВЗР 1996R-01-01 окрашенная сталь

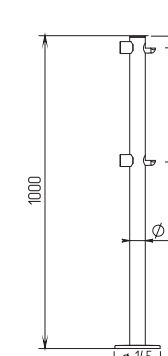

Стойка ограждения L-образная с 2-я полупетлями



2 полупетли под поворотную створку или секцию, 2 муфты (справа, слева)

Артикул ВЗР 1996.09.01 муфты справа, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996.09.11 муфты слева, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.01 муфты справа, окрашенная сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.11 муфты слева, окрашенная сталь

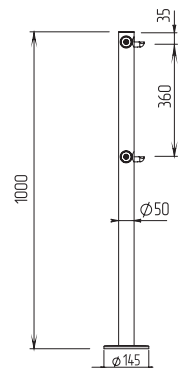


Стойка ограждения Т-образная с 2-я полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию, 2 муфты (справа, слева)

Артикул ВЗР 1996.09.21 нержавеющая сталь



Артикул ВЗР 1996R-09.21 окрашенная сталь

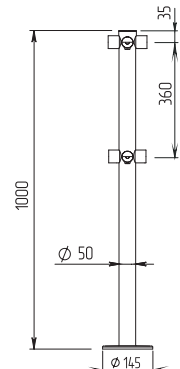

Стойка ограждения базовая с отверстием под фиксатор

Артикул ВЗР 1702.02-05 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1702R-02-05 окрашенная сталь



Стойка ограждения односторонняя с отверстием под фиксатор

2 муфты

Артикул ВЗР 1996.09.02 прямая, нержавеющая сталь



Артикул ВЗР 1996.09.12 слева, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996.09.22 справа, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.02 прямая, окрашенная сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.12 слева, окрашенная сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.22 справа, окрашенная сталь

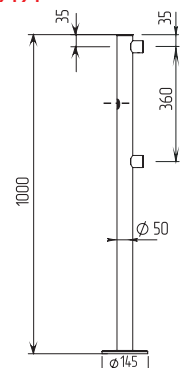



Стойка ограждения i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты

Артикул ВЗР 1996.09.42 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.42 окрашенная сталь



Стойка ограждения L-образная с отверстием под фиксатор



2 муфты (слева, справа)

Артикул ВЗР 1996.09.52 - 4 муфты слева, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996.09.62 - 4 муфты справа, нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.62 муфты слева окрашенная сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.52 муфты справа окрашенная сталь

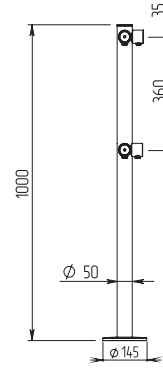



Стойка ограждения Т-образная с отверстием под фиксатор


6 муфт

Артикул ВЗР 1996.09.32 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.32 окрашенная сталь

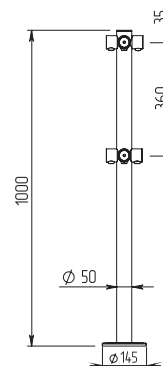



Гнездо для съемного ограждения




Стойка ограждения съемная базовая

базовая с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р05





Стойка ограждения съемная односторонняя

односторонняя с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р01





Стойка ограждения съемная i-образная

двусторонняя i-образная с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р02





Стойка ограждения съемная L-образная

двусторонняя 4 муфты с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р03





Стойка ограждения съемная Т-образная

6 муфт с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р04





Стойка ограждения съемная односторонняя с 2-мя полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию
Артикул ВЗР 1996Р.20

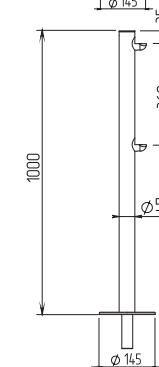



Стойка ограждения съемная i-образная с 2-мя полупетлями

базовая с гнездом
Артикул ВЗР 1996Р.20-01





Стойка ограждения съемная L-образная с 2-мя полупетлями

2 полупетли под поворотную створку или секцию
и 2 муфты
Артикул ВЗР 1996Р.20-02 - 2 муфты слева
Артикул ВЗР 1996Р.20-03 - 2 муфты справа





Стойка ограждения съемная Т-образная с 2-мя полупетлями

с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию
по 2 муфты слева и справа
Артикул ВЗР 1996Р.20-04

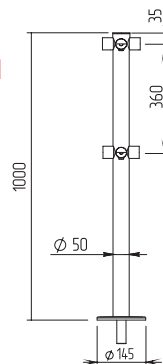



Стойка ограждения съемная базовая с отверстием под фиксатор

базовая с гнездом и с отверстием под фиксатор
Артикул ВЗР 1996Р.21

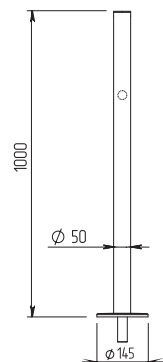



Стойка ограждения съемная односторонняя с отверстием под фиксатор

односторонняя, 2 муфты и отверстие
Артикул ВЗР 1996Р.21-01 - 2 муфты и отверстие прямо
Артикул ВЗР 1996Р.21-02 - 2 муфты и отверстие влево
Артикул ВЗР 1996Р.21-03 - 2 муфты и отверстие справа

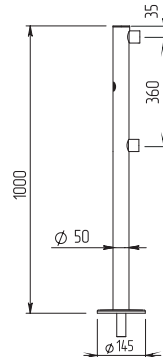



Стойка ограждения съемная i-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор
Артикул ВЗР 1996Р.21-04

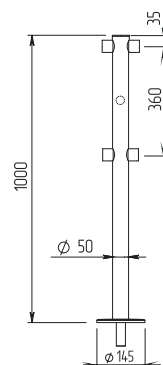



Стойка ограждения съемная L-образная с отверстием под фиксатор

4 муфты, отверстие под фиксатор
Артикул ВЗР 1996Р.21-05 - 4 муфты справа угол 90°
Артикул ВЗР 1996Р.21-06 - 4 муфты справа угол 90°

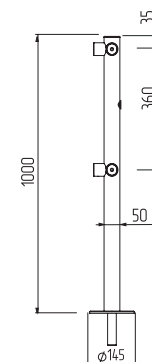



Стойка ограждения съемная Т-образная с отверстием под фиксатор

6 муфт
Артикул ВЗР 1996Р.21-07

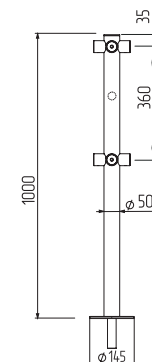



Стойка ограждения передвижная базовая

стойка ограждения передвижная
Артикул ВЗР 2442.05

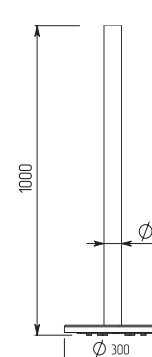



Стойка ограждения передвижная односторонняя

односторонняя передвижная
Артикул ВЗР 2442.01

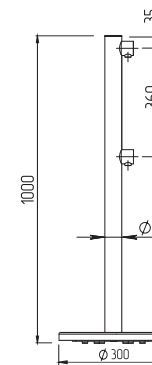



Стойка ограждения передвижная i-образная

i-образная передвижная
Артикул ВЗР 2442.02

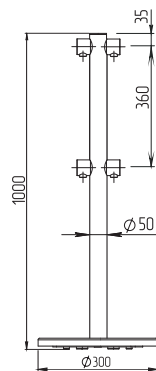



Стойка ограждения передвижная L-образная

L-образная двухсторонняя передвижная
Артикул ВЗР 2442.03

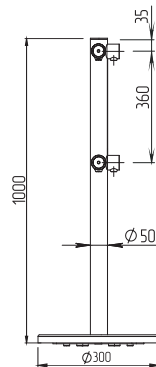



Стойка ограждения передвижная T-образная

T-образная трехсторонняя передвижная
Артикул ВЗР 2442.04

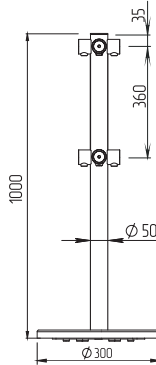



Стойка ограждения передвижная односторонняя с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями базовая
под поворотную створку или секцию
Артикул ВЗР 2442.09.10

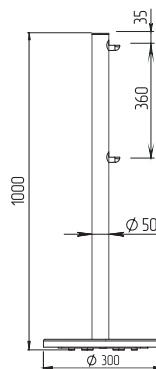



Стойка ограждения передвижная i-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную
створку или секцию i-образная, 2 муфты
Артикул ВЗР 2442.00.01

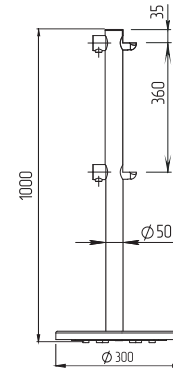



Стойка ограждения передвижная L-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную
створку или секцию, 2 муфты
Артикул ВЗР 2442.09.01 - 2 муфты справа
Артикул ВЗР 2442.09.11 - 2 муфты слева

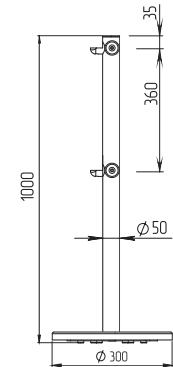



Стойка ограждения передвижная T-образная с 2-мя полупетлями

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную
створку или секцию, 2 муфты
Артикул ВЗР 2442.09.21

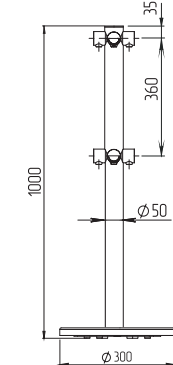



Стойка ограждения передвижная базовая с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор
Артикул ВЗР 2442.09.02

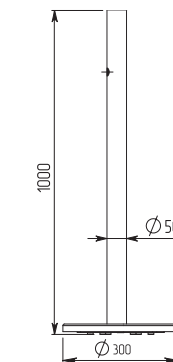



Стойка ограждения передвижная односторонняя с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор базовая, 2 муфты
 Артикул ВЗР 2442.09.05 прямая
 Артикул ВЗР 2442.09.52 справа
 Артикул ВЗР 2442.09.62 слева

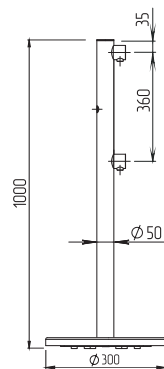



Стойка ограждения передвижная i-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор, 4 муфты
 Артикул ВЗР 2442.09.42

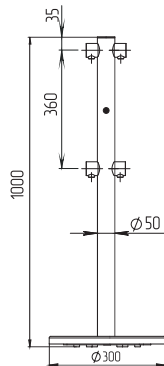



Стойка ограждения передвижная L-образная с отверстием под фиксатор

передвижная с отверстием под фиксатор, 2 муфты
 Артикул ВЗР 2442.09.12 - 2 муфты справа
 Артикул ВЗР 2442.09.22 - 2 муфты слева

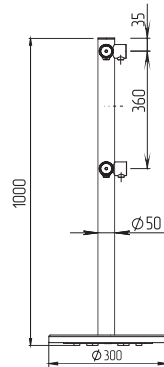



Стойка ограждения передвижная T-образная с отверстием под фиксатор

T-образная трехсторонняя передвижная, 6 муфт
 Артикул ВЗР 2442.09.32

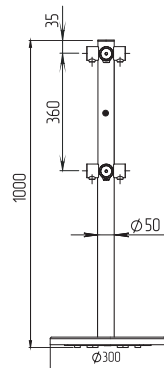



Стойки ограждения передвижные с ремнем

Артикул ВЗР 2387 с ремнем (2 метра красный)
 Артикул ВЗР 2387-07 с ремнем (2 метра черный)
 Артикул ВЗР 2387-04 с ремнем (2 метра красный с тормозом)
 Артикул ВЗР 2387-05 с ремнем (2 метра черный с тормозом)
 Артикул ВЗР 2387-06 с ремнем (5 метров красный)
 Артикул ВЗР 2387-01 с ремнем (5 метров черный)
 Артикул ВЗР 2387-02 с ремнем (5 метров красный с тормозом)
 Артикул ВЗР 2387-03 с ремнем (5 метров черный с тормозом)

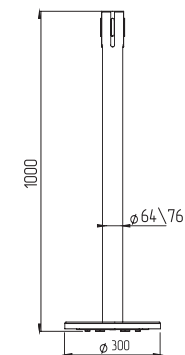



Стойка ограждения под стекло односторонняя h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.01

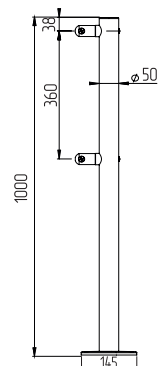



Стойка ограждения под стекло I-образная h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-01

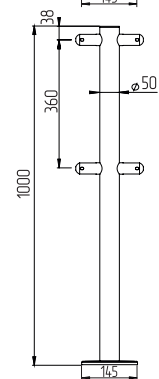



Стойка ограждения под стекло L-образная h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-02

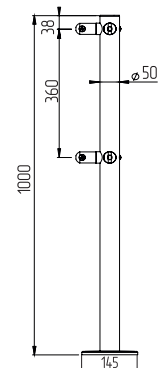



Стойка ограждения под стекло Т-образная h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-03

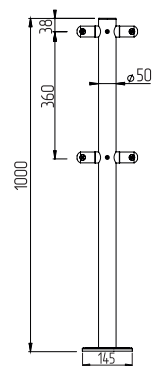



Стойка ограждения под стекло L-образная h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-07

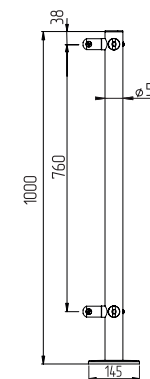



Стойка ограждения под стекло Х-образная h=400мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-04

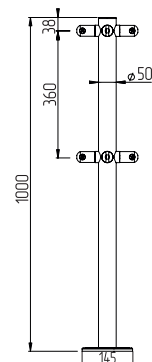



Стойка ограждения под стекло Т-образная h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-08

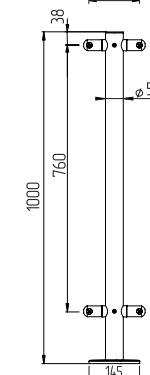



Стойка ограждения под стекло односторонняя h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-05

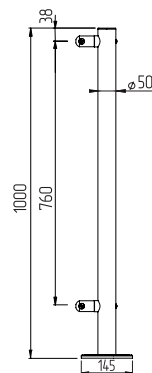



Стойка ограждения под стекло Х-образная h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-09

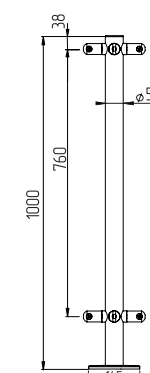



Стойка ограждения под стекло i-образная h=800мм

Артикул ВЗР 2462-00.02-06

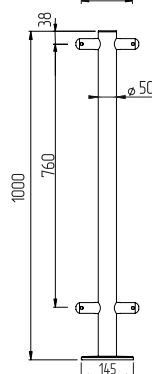

Фланец-втулка

Артикул ВЗР 1702.00.00.002

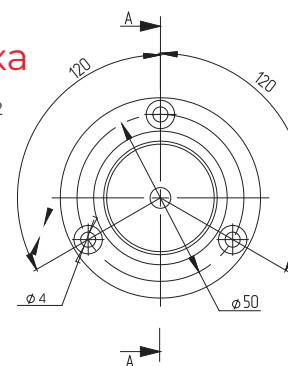


Стекло h=400мм на 500

Артикул ВЗР 2462-00.00.001




Стекло h=400мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-00.00.001-01

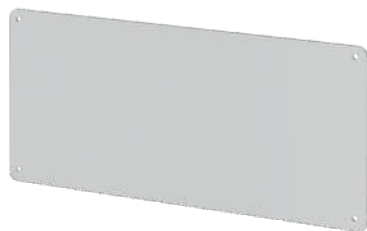

Стекло h=400мм на 1500

Артикул ВЗР 2462-00.00.001-02

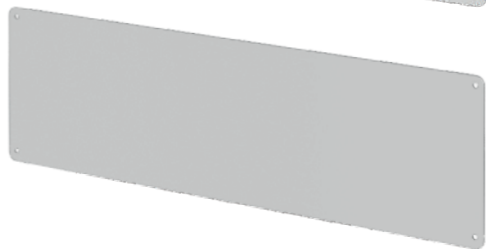


Стекло h=800мм на 500

Артикул ВЗР 2462-00.00.001-03




Стекло h=800мм на 1000

Артикул ВЗР 2462-00.00.001-04



Стекло h=800мм на 1500


Артикул ВЗР 2462-00.00.001-05

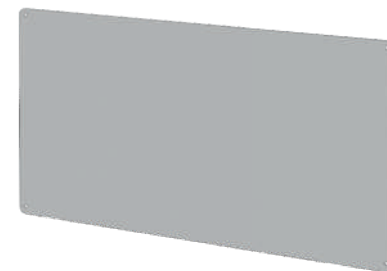

Створка ограждения поворотная 1000мм

Артикул ВЗР 1996.09.03 нержавеющая сталь


Артикул ВЗР 1996R-09.03 окрашенная сталь

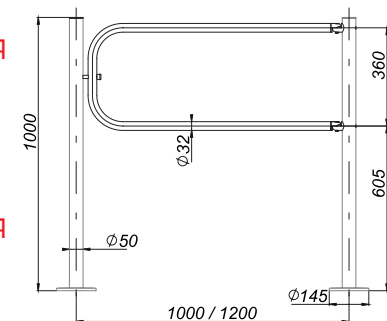

Створка ограждения поворотная 1200мм

Артикул ВЗР 1996.09.03-01 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-09.03-01 окрашенная сталь

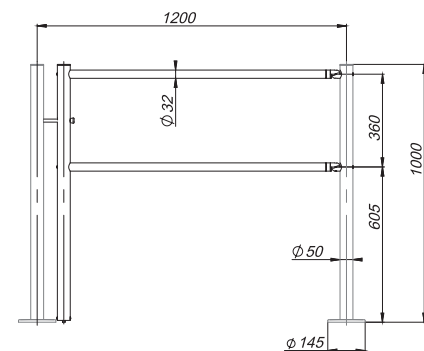

Секция поворотная 1200мм

Артикул ВЗР 1702.04

Поручень ограждения (двойной) длина 440мм

Артикул ВЗР 1996.05-01 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-05-01 окрашенная сталь

Поручень ограждения (двойной) длина 940мм


Артикул ВЗР 1996.05-02 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-05-02 окрашенная сталь

Поручень ограждения (двойной) длина 1440мм






Артикул ВЗР 1996.05-03 нержавеющая сталь

Артикул ВЗР 1996R-05-03 окрашенная сталь

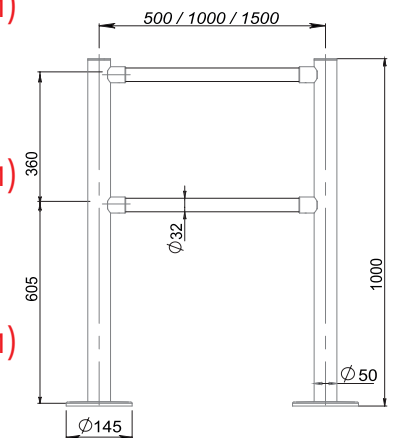




Для заметок

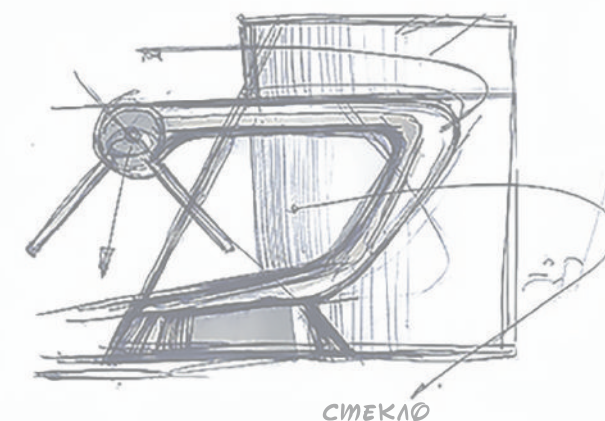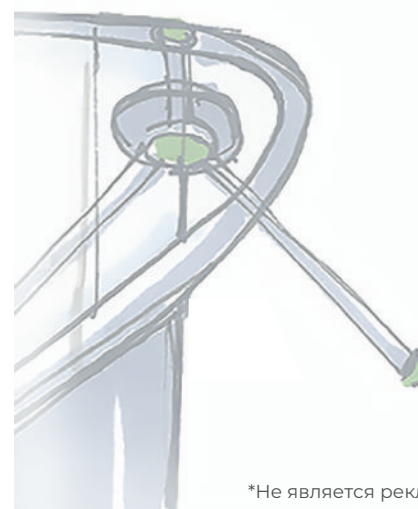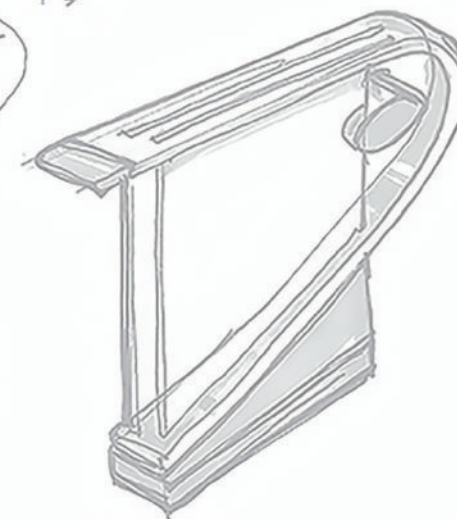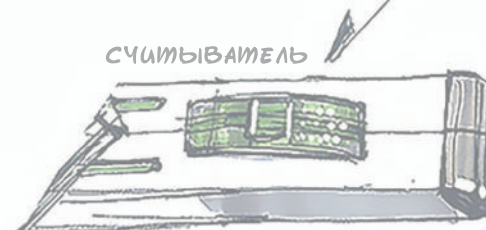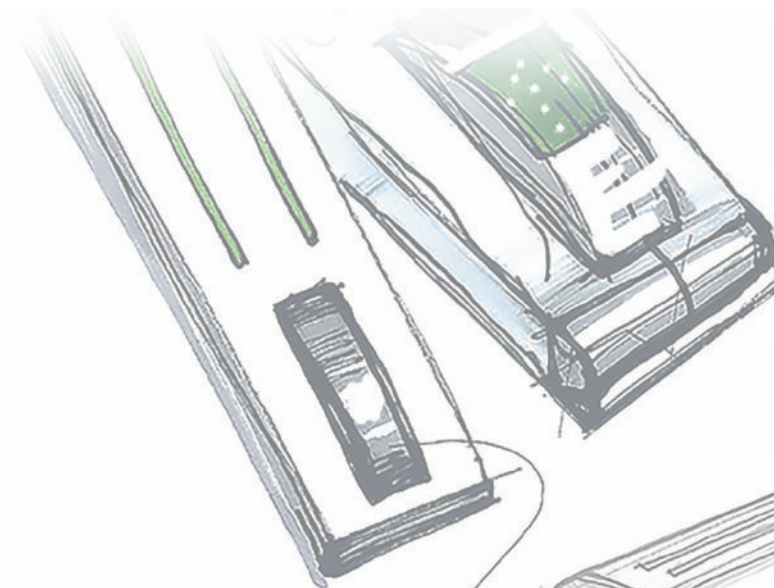

*Не является рекламой, предназначено для информирования юридических лиц и ИП



www.oxgard.ru

☎ +7 (812) 309-90-99

✉ info@oxgard.com

📍 Санкт-Петербург, ул. Софийская, 66