



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su



АО «ЭрВиАй Групп»



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Камера видеонаблюдения сетевая
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU изготовлена
и принята в соответствии с требованиями
технических условий ВМРП.463317.002
ТУ, признана годной к эксплуатации и
упакована согласно требованиям, пред-
усмотренным в действующей технической
документации.

Заводской номер

Дата выпуска

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметки о ремонте:

Номер заказ наряда	Название СЦ


Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: <https://rvigroup.ru>

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61

Звонок бесплатный по всей территории РФ

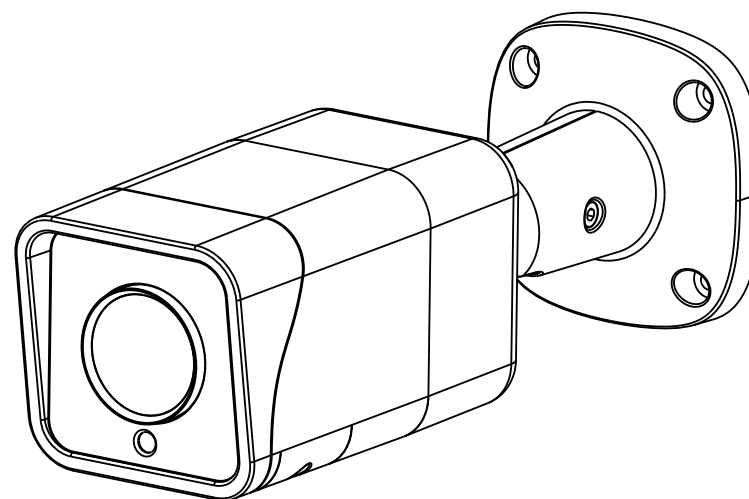

**КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СЕТЕВАЯ
RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU**

**ПАСПОРТ
ВМРП.463317.002-01 ПС**

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 3
2026 г.

1. Основные сведения об изделии

Камера видеонаблюдения сетевая – RVi-2NCT5369 (2.7-13.5) RU (далее – видекамера) стационарная, наружной установки, служит для трансляции видео и аудиопотока с использованием сетевых протоколов и стандартов. Видекамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизованным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в диапазоне рабочих температур. Область применения: для установки в производственных и складских помещениях; на территориях офисных, финансовых, административных зданий и торгово-развлекательных центрах; объектах промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и прочее. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Видео	Максимальное разрешение, частота кадров	5 Мп, 30 к/с
	Количество видеопотоков	3
	Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; MJPEG
Матрица	Размер и тип матрицы	1/2.8” КМОП
Объектив	Тип объектива	Моторизованный
	Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Подсветка	Дистанция освещения ИК	50 м
Аудио	Аудио вход/выход	1/1
Функции	Тревожные входы/выходы	1/1
	Поддержка карт памяти	MicroSD, до 256 ГБ
Сеть	Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Эксплуатация	Электропитание	PoE 802.3af / DC 12 В до 8,5 Вт
	Класс защиты	IP67
	Диапазон рабочих температур	-50°С... +60°С
	Тип корпуса	Цилиндрический, Н-NMB1
	Материал корпуса	Металл
	Габаритные размеры	232(Д)×80(Ш)×80(В) мм
Вес		810 г

Полный перечень технических характеристик устройства представлен на сайте rvigroup.ru, на странице продукта.

3. Комплект поставки

Камера видеонаблюдения	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Шестигранный ключ	2 шт.
Шаблон для монтажа	1 шт.
Винт PA4.0×30 мм	4 шт.
Дюбель 5.6×29 мм	4 шт.
Водонепроницаемый комплект RJ45	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видекамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видекамеры удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Видекамера соответствует требованиям электромагнитной совместимости технических средств ТР ТС 020/2011

5. Транспортировка и хранение

Видекамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видекамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видекамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 60у месяцев со дня продажи видекамеры.


Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте rvigroup.ru в разделе «Сервис»

7. Сведения об утилизации

Видекамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видекамера является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

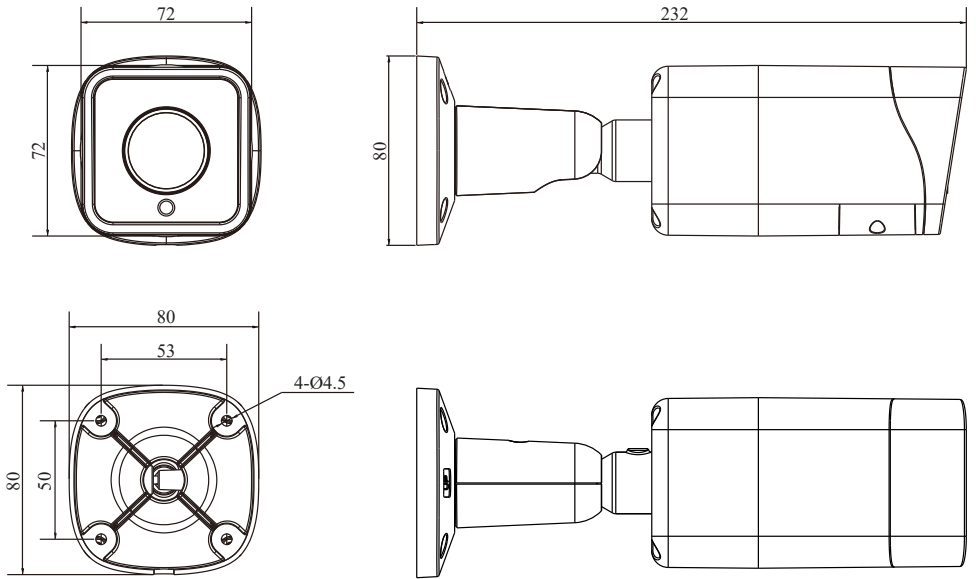

9. Техническая спецификация КТРУ

Наименование характеристики	Значение характеристики
Число мегапикселей матрицы	≥ 4 и < 8
Тип объектива	Моторизованный
Оптическое увеличение	< 10
Разъемы	Порт RJ-45 Разъем питания DC Jack 3.5mm Ethernet
Поддержка карт памяти	microSDXC microSDHC microSD
Функции и возможности	Настройка частоты смены кадров видеопотоков Настройка кодека Возможность отправки уведомлений Слот для карты памяти Шумоподавление Прогрессивное сканирование Механический ИК-фильтр Антитуман Тревожный вход/выход Режим BLC Режим HLC Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки Влаго-, ударостойкая ИК-подсветка Режим WDR Встраиваемый детектор движения
Съемка и возможности	Встроенная видеоаналитика Фокусировка ручная Съемка ночная Запись предварительная Запись на карту памяти Фокусировка автоматическая
Размер матрицы, дюйм	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2
Тип носителя	Карта памяти
Частота кадров (кадр/сек)	30
Тип крепления	Настенные
Исполнение	Уличная
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Минимальная рабочая температура	≤ -50 Градус Цельсия
Максимальная рабочая температура	≥ +60 Градус Цельсия
Ночная съемка	Да
Максимальный угол обзора по вертикали, градус	≥ 65
Максимальный угол обзора по горизонтали, градус	≥ 94
Угол обзора по диагонали, градус	≥ 110
Поддержка PoE	Да
Тип конструкции камеры	Цилиндрическая

Наименование характеристики	Значение характеристики
Потребляемая мощность	≥ 7 Ватт
Тип камеры	Цифровая
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile H.264 Baseline Profile H.264 High Profile H.265 MJPEG
Поддержка аудиокодеков	G.711u G.711a PCM
Дальность подсветки	≥ 50 Метр
Светочувствительность	≥ 0 и < 1 Люкс
Тип передачи сигнала	Проводной
Минимальный угол обзора по вертикали, градус	≤ 24
Минимальный угол обзора по горизонтали, градус	≤ 32
Поддержка сетевого протокола	IPv4 TCP/IP UDP/TCP DNS DHCP RTP/RTCP NTP ARP RTSP ONVIF HTTP
Тип тока	Постоянный
Рабочее напряжение	12 Вольт
Количество независимых видеопотоков	> 2 Потока
Наличие тепловизора	Нет
Разрешение основного видеопотока	≥ 2560x1440