

# N600

Уличная камера  
для круглосуточного  
видеонаблюдения




- КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 15 метров
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- До 30 кадров в секунду при разрешении 640x480
- Одновременное кодирование: H.264/MPEG-4/MJPEG
- Запись на внешний файловый сервер (NAS)
- 16-канальное программное обеспечение в комплекте
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка карт памяти MicroSDHC

N600 ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ СИСТЕМУ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО ДОМА ИЛИ ОФИСА. КОРПУС КАМЕРЫ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ЕЁ ОТ ВНЕШНИХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.



- 1 - Слот MicroSD
- 2 - Сброс настроек
- 3 - Объектив
- 4 - ИК-подсветка
- 5 - Датчик света

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	N600	Карта памяти	по расписанию, периодически
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование		Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, постоянно, периодически
Размер сенсора	3.98x2.95 мм	Загрузка на FTP	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически
Чувствительность	0.2 лк / 0.07 лк (DSS @ 7 к/с)		(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Подсветка	ИК-светодиоды (850 нм), 3 шт, до 15 м	Отправка по почте	Кадры, видео, системный журнал: по тревоге, по расписанию, периодически
ИК-фильтр	Электромеханический		(интервал: 1 мин - 24 ч; пред-, постзапись)
Выдержка затвора	1/7 - 1/24000 сек.		
Сигнал/шум	50 дБ		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	M12, F2.0	Порты/Разъемы	RJ-45 для Ethernet 10/100 Base-T, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти, видеовыход (BNC-разъем)
Фокусное расстояние	4.3 мм		MicroSD/MicroSDHC (до 32-х Гб)
Угол обзора	50° (по горизонтали)		
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile, MPEG-4 Simple Profile, Motion JPEG (одновременное кодирование), поддержка unicast и multicast	Карта памяти	
Разрешение	640x480, 320x240, 160x120	Управление	Профессиональное 16-канальное ПО для записи и мониторинга и ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте); веб-браузер Firefox, Safari, IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/MPEG-4/Motion JPEG: до 30 к/с для всех разрешений	UPnP	Автоматическое обнаружение при помощи UPnP ОС Windows (XP SP3/Vista/Windows 7)
Скорость потока	H.264/MPEG-4: пользовательские настройки, предустановки (5 фиксированных), фиксированная скорость потока: от 32 кбит/с до 2 Мбит/с; Motion JPEG: предустановки, пользовательские настройки		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>
Профиль	4 профиля, индивидуальная настройка	Питание	12 В (постоянный ток); PoE IEEE 802.3 af
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок Поворот: отражение, переворот, отражение+переворот, время/дата, текст, маска приватности	Питание от БП	2 Вт (без ИК-подсветки) 5.3 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 3.4 Вт (без ИК-подсветки) 6.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Увеличение	Цифровое 10x (вкл/выкл)	Питание от PoE	Питание (индикация состояния), статус сети
		Индикация	От -40 до +50°C
		Рабочая температура	
		Класс защиты	IP66
		Размеры	Ø69x280 мм (в сборе)
		Вес (нетто)	780 г
		Материал корпуса	Металл
СЕТЬ		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Интерфейсы	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	Сетевая карта	Да
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, Bonjour, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, UDP, ONVIF v2.2	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (до 5 одновременных подключений), HTTPS, фильтр по IP	ОС	Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS Leopard 10.5 или выше
Соединение	DHCP, статический адрес	Процессор	2.8ГГц Pentium4 или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
События	Многозонный детектор движения с регули- ровкой чувствительности и порога срабаты- вания, сетевая ошибка, ИК-фильтр, загрузка устройства, периодическое событие, ошибка записи на карту памяти, IP-уведомление	Комплект поставки	IP-камера (с объективом и кронштейном) Переходник RJ45, комплект крепежа Солнцезащитный козырек Блок питания 12 В, 1 А (постоянного тока) Руководство по быстрой установке Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара
Запись на NAS	Запись видео, кадров, системного журнала в папку с открытым доступом или на файловый сервер постоянно, по тревоге,		

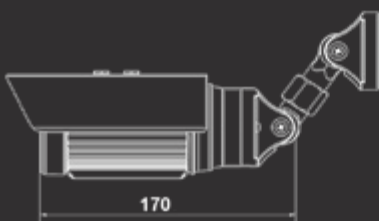

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.