



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
RVI

<https://emart.su/brands/rvi/>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



Отметки о ремонте:


Номер заказ-наряда	Название СЦ

АО «ЭрВиАй Групп»



РОЕ-ИНЖЕКТОР

RVi-1NPI900

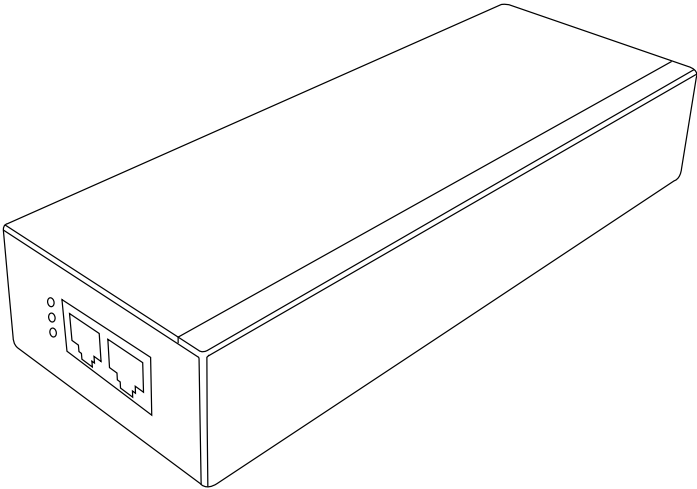

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Внимание!
При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

PoE-инжектор – RVi-INPi900 предназначен для передачи электропитания с использованием технологии PoE на расстояние до 100 метров.

2. Основные технические данные

Сеть	Общее количество портов	2
	Скорость передачи данных Ethernet	10/100/1000/2500 Мбит/с
	Стандарты Ethernet	IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T
Параметры PoE	Количество PoE портов	1
	Стандарт PoE	IEEE802.3af/at/bt
	PoE бюджет	90 Вт
Эксплуатация	Электропитание	АС 100-240 В до 1.2 А
	Грозазащита	По линии электропитания 6 кВ По линии Ethernet 4 кВ
	Диапазон рабочих температур	-10°С...45°С
	Относительная влажность	10...90%
	Габаритные размеры	72(Ш)×189(Г)×37(В) мм
	Вес	560 г

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

PoE-инжектор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Кабель электропитания	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция устройства удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.
Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.
Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

