



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIKVISION

<https://emart.su/brands/hikvision/>

| | |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар | 8 861 205-62-66 |

www.emart.su

mail@emart.su

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бесконтактная кнопка выхода

DS-K7P03



www.hikvision.ru

DS-K7P03



Спецификации


| | |
|---------------------------|---|
| Модель | DS-K7P03 |
| Мощность передачи | 3A@36В DC |
| Контакт выхода | NO/ NC/ COM |
| Тест на износ | Более 1 000 000 циклов |
| Расстояние для считывания | 40-100мм |
| LED-индикаторы | Белый (нет питания) / Зеленый (Активный) / Красный (режим ожидания) |
| Питание | 12В DC |
| Входное напряжение | 20мА (выкл.)/ 50мА (вкл.) |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Рабочие условия | -10°C — 55°C, влажность 0% - 95% |
| Размеры | 86 × 86 × 25.7мм |
| Вес (нетто) | ≤0,15кг |

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа

Dimension

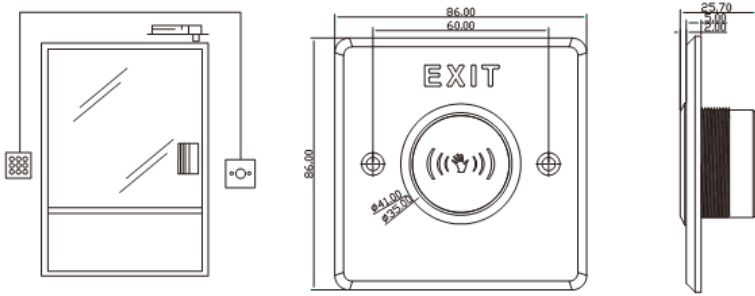


Installation

Detection range: 4-10cm(Adjustable)

VR1 illustration"

- ⊕ The Farthest distance
- ⊕ The Nearest distance



Time delay:0.5S~25S

VR2 illustration"

- ⊕ Min.time delay
- ⊕ Max.time delay