



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
TANTOS

<https://emart.su/brands/tantos>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар


8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS STARK HD SE TuYa XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 10" монитор видеодомофона **TANTOS STARK HD SE TuYa XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п. Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки: **МИКРОФОН** и **ДИНАМИК**.

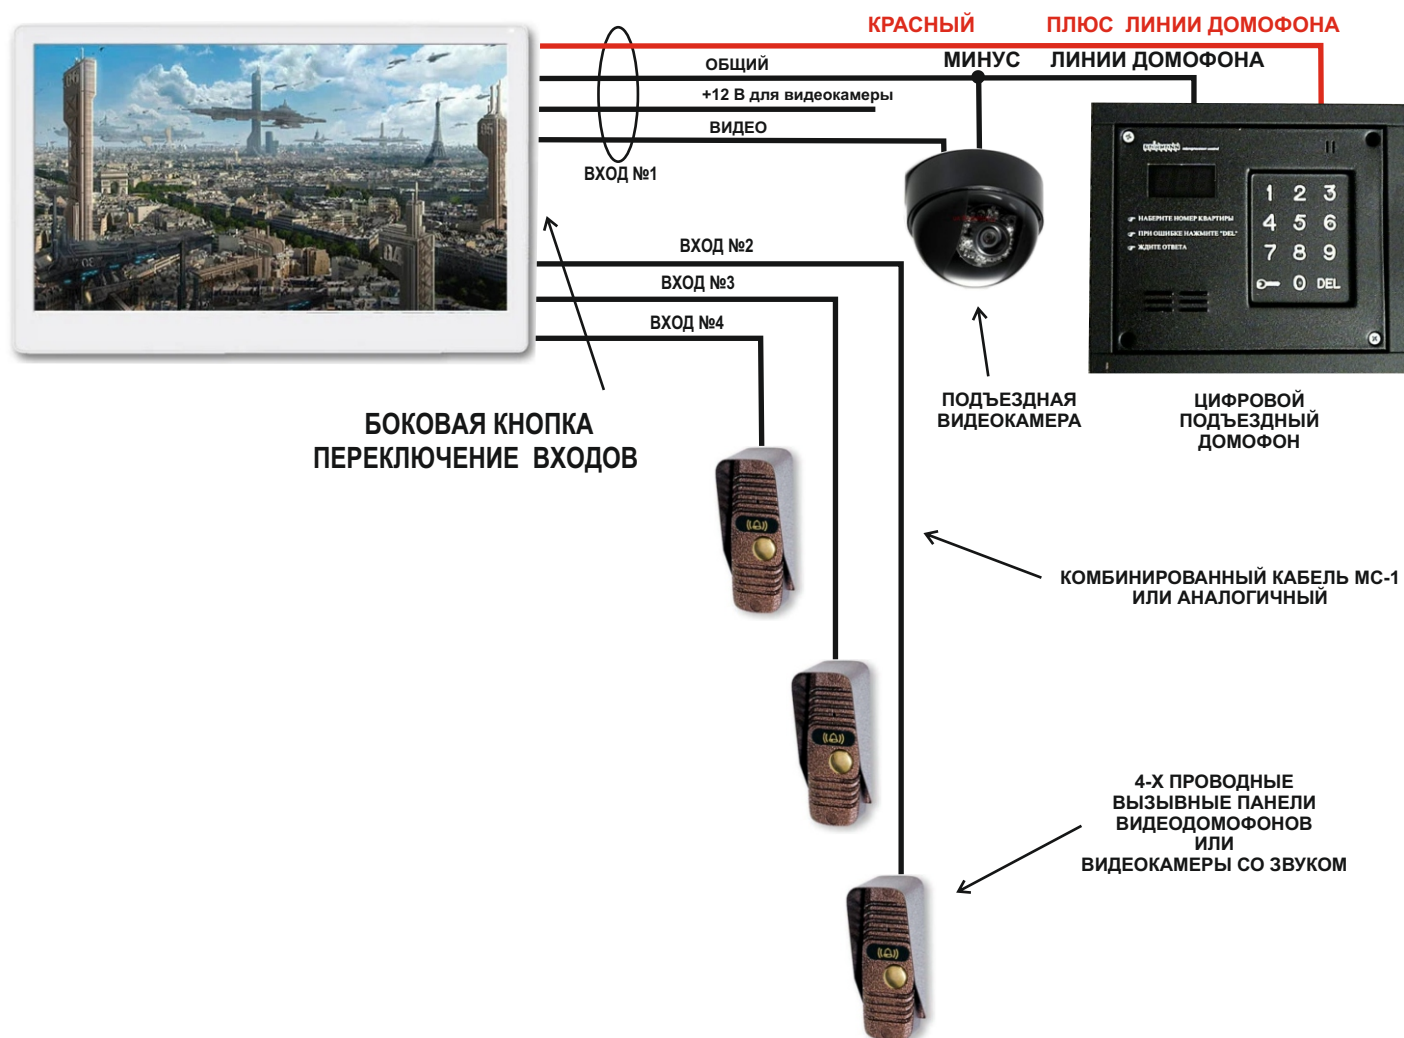

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № КВАРТИРЫ:

ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭКРАНЕ МОНИТОРА
НАЖАТЬ БОКОВУЮ КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ И УДЕРЖИВАТЬ ЕЁ НАЖАТОЙ 10 СЕКУНД.
МОНИТОР ВОЙДЕТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
ЗАТЕМ 3 РАЗА НАБРАТЬ НОМЕР КВАРТИРЫ, ДОЖИДАЯСЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЗВОНКА, ЗАТЕМ ЕГО СБРАСЫВАЯ.
НОМЕР КВАРТИРЫ БУДЕТ ЗАПОМНЕН ВИДЕОДОМОФОНОМ.

ВНИМАНИЕ!

для подключения используется только плоский 16-жильный кабель

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле,
кроме ВХОД №2, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА
аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).

для обеспечения работы встроенного DVR ВИДЕОКАМЕРА ИЛИ ПАНЕЛЬ
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ НА ШТАТНЫЙ ВХОД МОНИТОРА: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2